NOVA薄型高亮雙面顯示器

諾亞媒體超薄雙面顯示器提供超薄深度和輕量設計，具有 700nits 高亮度，FHD 高解析度和178°寬視角，可安裝在各種室內環境中，超薄雙面顯示系列提供卓越的生動視覺經驗。

- 40″、55″ 兩種尺寸標準品
- 側邊厚度小於1.8公分
- 支援多功能安裝 - 壁掛、站立、懸吊
- 高亮度700nits雙面顯示
- 內建USB播放器 (40″)
- 運用於機場、商店、餐廳等室內空間

落地安裝

懸吊安裝

立面安裝

側掛安裝

特點

▪ 超輕薄設計

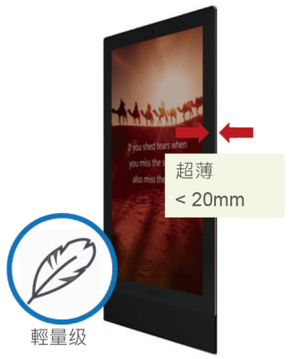

▪ 卓越的視覺品質

- 高亮度
- 寬視角

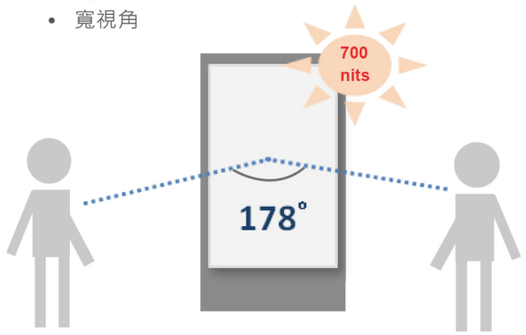

▪ USB 和 HDMI 易於安裝



▪ 靈活安裝

- 可安裝於牆壁 / 天花板；站立式支架設計
- 直式 / 橫式皆可使用

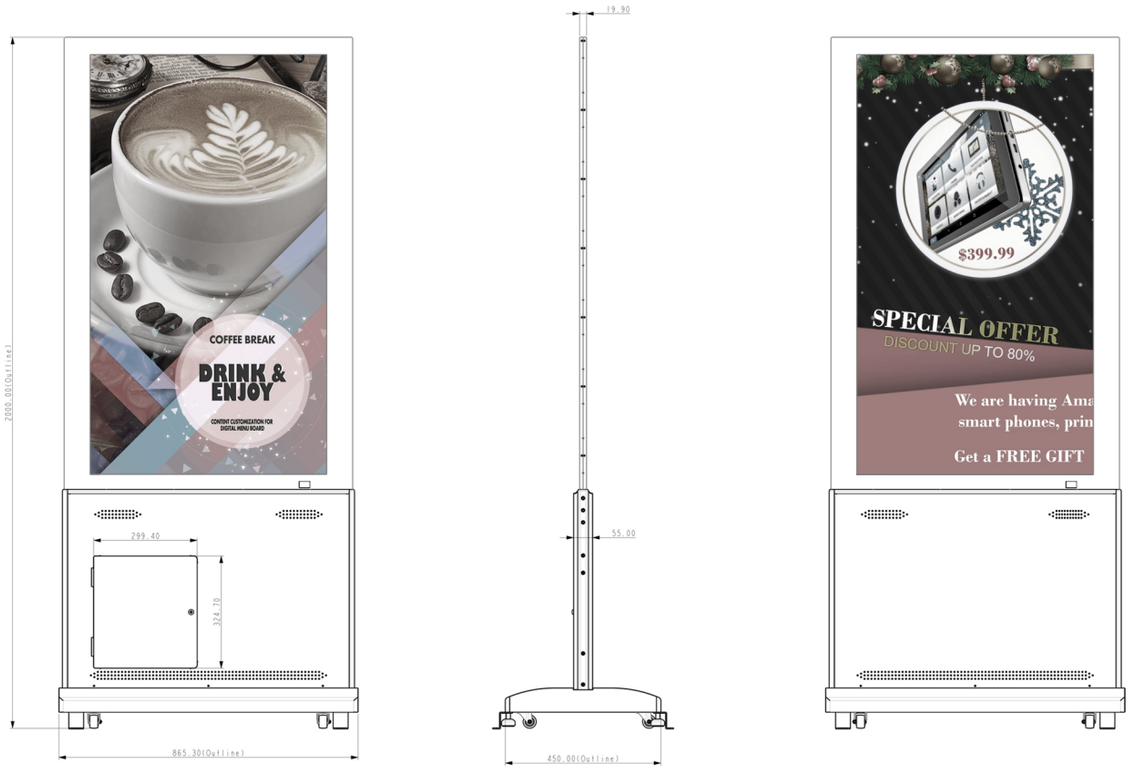

規格

▪ 標準品：超薄双面顯示器

型號			
面板	尺寸	40”	55”
	亮度	700 nits / 700 nits	700 nits / 700 nits
	對比	5000 : 1	1000 : 1
	解析度	1920 (H) x 1080 (V) pixels	1920 (H) x 1080 (V) pixels
	顯示區域	878.112 (H) x 485.352 (V) mm	1209.6 (H) x 680.4 (V) mm
	可視角度	178°/178°	178°/178°
	生命周期	50,000hrs	50,000hrs
	色域	72% NTSC	72% NTSC
	位元	8 bits	8 bits
輸入 / 輸出接頭		HDMI x 2, USB -Playback x2	HDMI x 2, USB x 2 (for 5V2A)
電源	電壓	100-240V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz
	功率	175W	240W
尺寸	重量	Display: 19 kg Power Box: 3kg	Display: 32 kg Power Box: 3kg
	外觀尺寸 **(W/H/D)**	Display: 1151.1 x 628.4 x 18 mm Power Box: 315 x 328.9 x 45 mm	Display: 1484.3 x 834.4 x 19.9 mm Power Box: 315 x 328.9 x 45 mm
	邊框尺寸 **(T/B/L/R)**	50/220/70/70mm	50/220/75/75mm
配件	標配	Remote Controller x 1/HDMI Cable x 2 Power Cord x 1 /Power BOX x 1/DC Wire x 1 User Manual x 1	
環境	操作溫度	0° C ~ 40°C	0 °C ~ 40°C
	儲存溫度	-10° C ~ 50°C	-10° C ~ 50°C
	操作濕度	20 ~ 80% (no condensation)	20 ~ 80% (no condensation)
	儲存濕度	20 ~ 80% (no condensation)	20 ~ 80% (no condensation)

NOVA media 諾亞媒體

NOVA MEDIA 官網

諾亞媒體股份有限公司
A 105台北市松山區南京東路四段1號7樓
T 02-2718-2099　統編：28469434

NOVA MEDIA CO..,LTD 7F, No.1, Sec.4, Nangjing S.Rd., Taipei, Taiwan
886-2-27182099 ext153 Jerry Lin