# NOVA網狀型LED產品型錄

NOVA網狀型LED系列為創意型LED產品方案，本產品具有透明、靈活、輕便、容易安裝與維護等特性。本產品屬於柔性LED顯示屏，可以彎曲、摺疊、懸掛等，可針對不同場域自由組成各種形狀，廣泛用於舞台設計、大樓外牆、商場等場域。

高穿透性　超廣視角　超薄超輕　智能控制　簡易安裝　完美視覺體驗

## 應用場域

### 1. 多樣性創意異型屏

可針對您的需求，針對不同使用場域訂製各種異型屏，為視覺效果添增色彩。

### 2. 室內娛樂場所、天幕

裝飾各種室內場域、娛樂場所、商業街道等，使視覺呈現效果獨具一格。

### 3. 戶外大頭數位建材

適合大型建築樓面安裝之廣告屏，適應各種造型曲面，產品重量輕對建築荷重影響小，整體和諧融為一體。

### 4. 大型廣場、活動、演唱會舞台

適用於大型廣場、演唱會、大型活動展覽等，新穎設計搭配炫彩奪目的播放效果為現場帶來點綴效果。

### 5. 大型舞台顯示

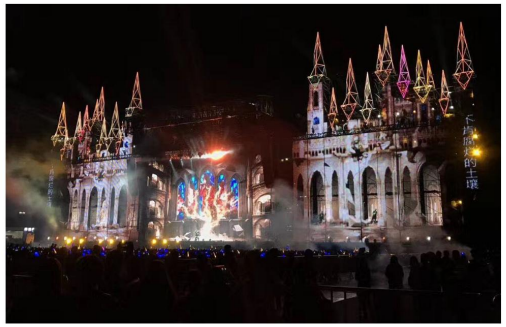

可根據舞台裝飾、搭配、以及多樣化的使用。不受舞台燈光、煙霧等影響達到最佳的呈現效果。

### 6. 雙面、3D顯示效果

可以達到雙面LED顯示效果以及3D顯示效果，可應用於戶內外各種創意顯示場所。

NOVA media 諾亞媒體
NOVA MEDIA 官網
諾亞媒體股份有限公司
A 105台北市松山區南京東路四段1號7樓
T 02-2718-2099　統編：28469434
NOVA MEDIA CO.,LTD 7F, No.1, Sec.4, Nangjing S.Rd., Taipei, Taiwan
886-2-27182099 ext153 Jerry Lin

## Single Dot 系列

| 產品型號 | Single Dot Series | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 | 35mm | 40mm | 55mm | 80mm | 100mm |
| 像素密度 | 816dot/㎡ | 625dot/㎡ | 330dot/㎡ | 156dot/㎡ | 100dot/㎡ |
| 亮度水平 | 2000CD/㎡ | 1500CD/㎡ | 800CD/㎡ | 370CD/㎡ | 250CD/㎡ |
| 最大功率 | 370W/㎡ | 280W/㎡ | 150W/㎡ | 70W/㎡ | 50W/㎡ |
| 平均功率 | 180W/㎡ | 140W/㎡ | 75W/㎡ | 35W/㎡ | 25W/㎡ |
| 燈點尺寸 | 18*18*10.4mm | | | | |
| 燈點重量 | <11g/Pixel | | | | |
| 單點功率 | 0.45W/dot | | | | |
| 像素構成 | RGB3IN1 SMD3535 | | | | |
| 防水等級 | IP66 | | | | |
| 可視角度 | 140。(H)140。(V) | | | | |
| 信號傳輸協議 | BPR | | | | |
| 灰度等級 | 12bit | | | | |
| 色彩種類 | 68.7million | | | | |
| 刷新率 | 2000Hz | | | | |
| 工作環境 | -20℃~+45℃ | | | | |
| 工作壽命 | >100,000小時 | | | | |

## 4 Dot 系列

| 產品型號 | 4 Dot Series |
|---|---|
| 像素構成 | SMD3535 4LEDS |
| 亮度水平 | 10CD/dot |
| 單點功率 | 1W/dot |
| 燈點尺寸 | 30x26x16mm |
| 燈點重量 | <15g/Pixel |
| 像素間距 | 40/55/80/100/110/160mm |
| 防水等級 | IP66 |
| 可視角度 | 120。(H)120。(V) |
| 信號傳輸協議 | BPR |
| 灰度等級 | 12bit |
| 色彩種類 | 68.7million |
| 刷新率 | 2000Hz |
| 工作環境 | -40℃~+45℃ |
| 工作壽命 | >100,000小時 |

## 6/8 Dot 系列

| 產品型號 | 6 Dot Series | 8 Dot Series |
|---|---|---|
| 像素構成 | SMD3535 6LEDS | SMD35535 8LEDS |
| 亮度水平 | 15CD/Pixer | 20CD/Pixer |
| 單點功率 | 1.8W/Pixer | 2W/Pixer |
| 信號傳輸協議 | BPR | |
| 灰度等級 | 12bit | |
| 色彩種類 | 68.7million | |
| 刷新率 | 2000Hz | |
| 燈點尺寸 | 36x30x25mm | |
| 燈點重量 | <26g/Pixel | |
| 防水等級 | IP66 | |
| 像素間距 | 55/80/100/110/160mmxmm | |
| 可視角度 | 120。(H)120。(V) | |
| 工作環境 | -40℃~+45℃ | |
| 工作壽命 | >100,000小時 | |

## 6/8 Dot-C 系列

| 產品型號 | 6Dot Series Series-C | 8 Dot Series-C |
|---|---|---|
| 像素構成 | SMD3535 6LEDS | SMD3535 8LEDS |
| 亮度水平 | 15CD/Pixer | 20CD/Pixer |
| 單點功率 | 1.8W/Pixer | 2W/Pixer |
| 信號傳輸協議 | DMX | |
| 灰度等級 | 8bit | |
| 色彩種類 | 16.7million | |
| 刷新率 | 1000Hz | |
| 燈點尺寸 | 35x30x25mm | |
| 燈點重量 | <26g/Pixel | |
| 防水等級 | IP66 | |
| 像素間距 | 55/80/100/110/160mmxmm | |
| 可視角度 | 120。(H)120。(V) | |
| 工作環境 | -40℃~+45℃ | |
| 工作壽命 | >100,000小時 | |