落地55吋戶外顯示器

機構外型與顏色 可配合貴司需要另行提供客製化設計服務
另有32/42/47/49/65/70/82吋機種
可提供雙面/觸控/高亮/壁掛/落地/吊掛等各類解決方案

結構設計 Structural Design

- 外殼採用 1.5mm 鍍鋅鋼板，噴戶外專用粉末。
- 外殼結構設計防水邊，滿足 IP65 防護等級。
- 整機屏前保護玻璃採用 7mmAR 夾膠玻璃/6mm 高透光玻璃，透光率>97%，反射<3%，抗紫外>99.9%。
- 整機採用後開門方式，可方便維護內部顯示幕、玻璃、散熱元件和電子件。
- 整機採用模組化設計，方便安裝維護。
- 整機底座設計安裝固定孔，用於固定在地面上。

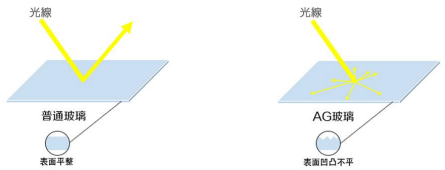

普通玻璃表面與AG玻璃表面的區別

IP防護等級
Ingress Protection

防塵防護等級
0 無防護
1 可阻擋大於50mm的物體
2 可阻擋大於12.5mm的物體
3 可阻擋大於2.5mm的物體
4 可阻擋大於1mm的物體
5 可阻擋大部分灰塵
6 可完全阻隔灰塵

防水防護等級
0 無防護
1 可阻擋垂直落下的水花
2 可阻擋垂直15度角噴灑的水花
3 可阻擋垂直60度角噴灑的水花
4 可阻擋所有角度噴灑的水花；防潑水
5 可阻擋低壓水柱
6 可阻擋高壓水柱
7 可短時間浸入最深1m的水裡
8 可持續浸入最深1m的水裡

顯示特色 Structural Design

- 採用高亮度 55 寸顯示幕，亮度達到 2000nit，設計壽命 50000H。
- 高亮顯示幕滿足陽光下清晰可視，可視角度 178°。
- 顯示幕配置自動感光系統，能根據環境光線改變顯示幕亮度。
- 陽光下可視：

溫控系統 Temperature Control System

- 利用精密的智能空調散熱與加溫，利用壓縮機做功實現內部溫度控制，保證內部電子元件的最佳工作環境。
- 整機內部空氣和外部空氣處於隔絕狀態，內部空氣通過空調迴圈來保持內部溫度控制。
- 空調啓停根據內部溫度自動控制，預設空調啓動問題 38℃，停止溫度 30℃。
- 專利技術的散熱設計保證戶外55度的環境下，液晶顯示器不黑化。
- 空調採用高校散熱器，環保的冷媒，製冷量更高，環保節能。
- 可實現機櫃內部環境（溫度、濕度、震動等）監控功能。

電子防護 Electronical Protection

- 整機採用工業級開關電源，穩定、長壽命。
- 具有漏電、防雷等保護配置。
- 配置計時器，可設置按天、周、月設置定時開關機。
- 配置過溫保護，當內部溫度高於 55℃關閉顯示幕背光，內部溫度下降到 45℃時恢復正常工作狀態（參數可調節）。

技術參數 Product Specifications

項次	項目	規格	參數
1	結構	外殼	1.5mm 鋼板，表面噴戶外專用粉， 防護能力 7 年。開門設計防水結構，貼戶外橡膠條密封，滿足 IP55 防護等級
		玻璃	採用 7mmAR 夾膠玻璃
		安裝方式	落地
2	顯示幕	面板	LG Display
		顯示尺寸	1209.3*680.4mm
		顯示比例	16:9
		解析度	1920*1080
		亮度	2000nit
		可視角度	178° 水準 / 178° 垂直
		亮度調節	自動
		背光	LED 背光
3	電控	開關電源	工業級電源
		防水喇叭	防水高品質 10W 喇叭
		防雷器	三級防雷
		漏電保護器	有
		計時器	可按天、周、月設置定制開關機
4	散熱	散熱	室外專用精密空調
5	工作參數	工作溫度	-20℃~+45℃
		工作濕度	5%~95%
		工作電壓	AC 220V/60Hz
		最大功耗	850W
6	產品裝配測試	防水測試、高溫老化、低溫老化、模擬太陽光測試	

NOVA media 諾亞媒體

NOVA MEDIA 官網

諾亞媒體股份有限公司
A 105台北市松山區南京東路四段1號7樓
T 02-2718-2099 統編：28469434

NOVA MEDIA CO.,LTD 7F, No.1, Sec.4, Nangjing S.Rd., Taipei, Taiwan
產品諮詢專線：專案副理 葉治甫 0901-069551
專案PM 岑志漢 0978-187876