


ANBOARD | 越智慧，越簡單

ANBOARD智慧屏系列是All_in_one LED數位媒體一體機，集頂尖微秘小間距技術，
安卓系統，視屏會議，無線中央控制於一體AIOT智慧生態LED商顯系統，廣泛應用於
中大型會議室，資訊發佈，飯店高級會所，高級住宅等場景



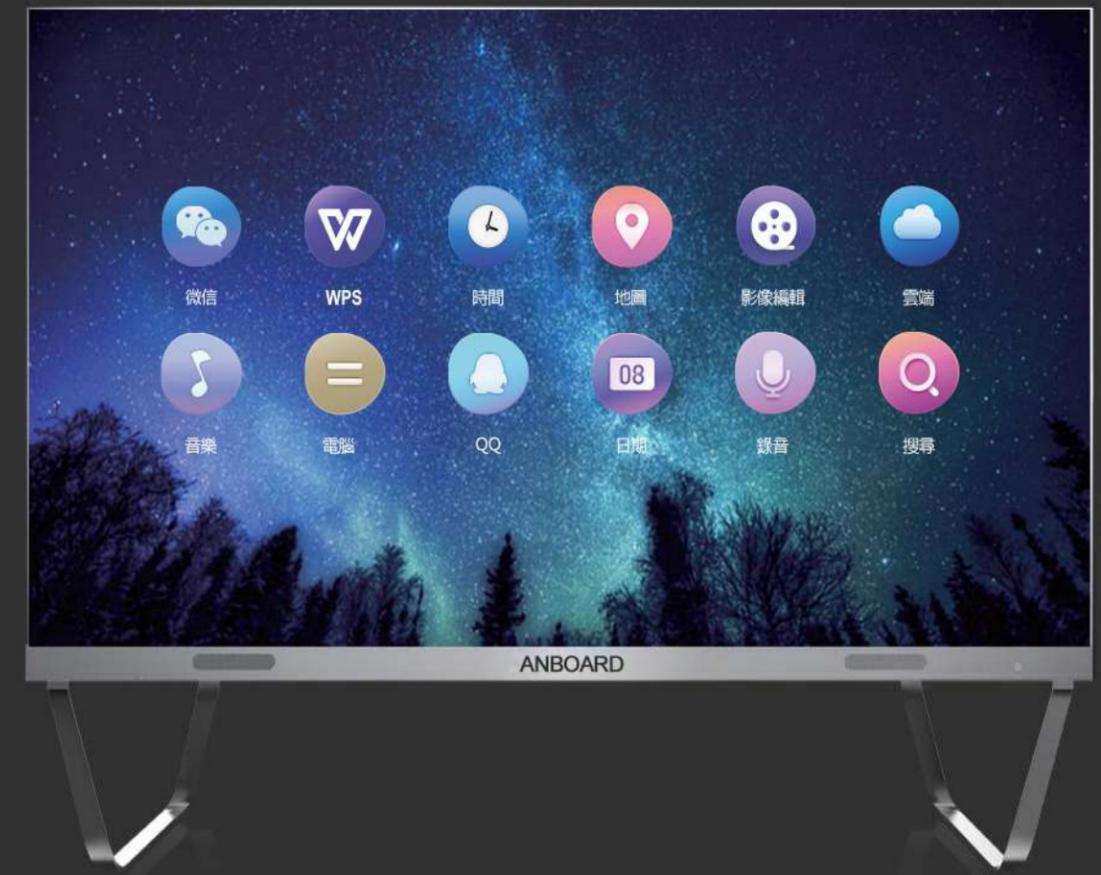


ANBOARD智慧屏的優勢

- 智標準2K，全球超薄設計(35mm)
- 支援無線投影，遠端視訊會議
- 支援鏡像投影，多種智慧型裝置遙控操作
- 支援豐富的APP執行
- 大尺寸無縫顯示
- 接口豐富，Android系統，擴充性強
- 廣播級3840Hz以上刷新率
- 高亮度，8階可調，高對比度及色彩還原性高
- 色彩飽和度高，色域寬，顯示效果佳
- 用戶級安裝和維護(2人2小時安裝)

支援ANBOARD 8.0系統

基於安卓系統，可運行WPS辦公軟體、時鐘、日曆等多種運用軟體，支援更多應用下載。

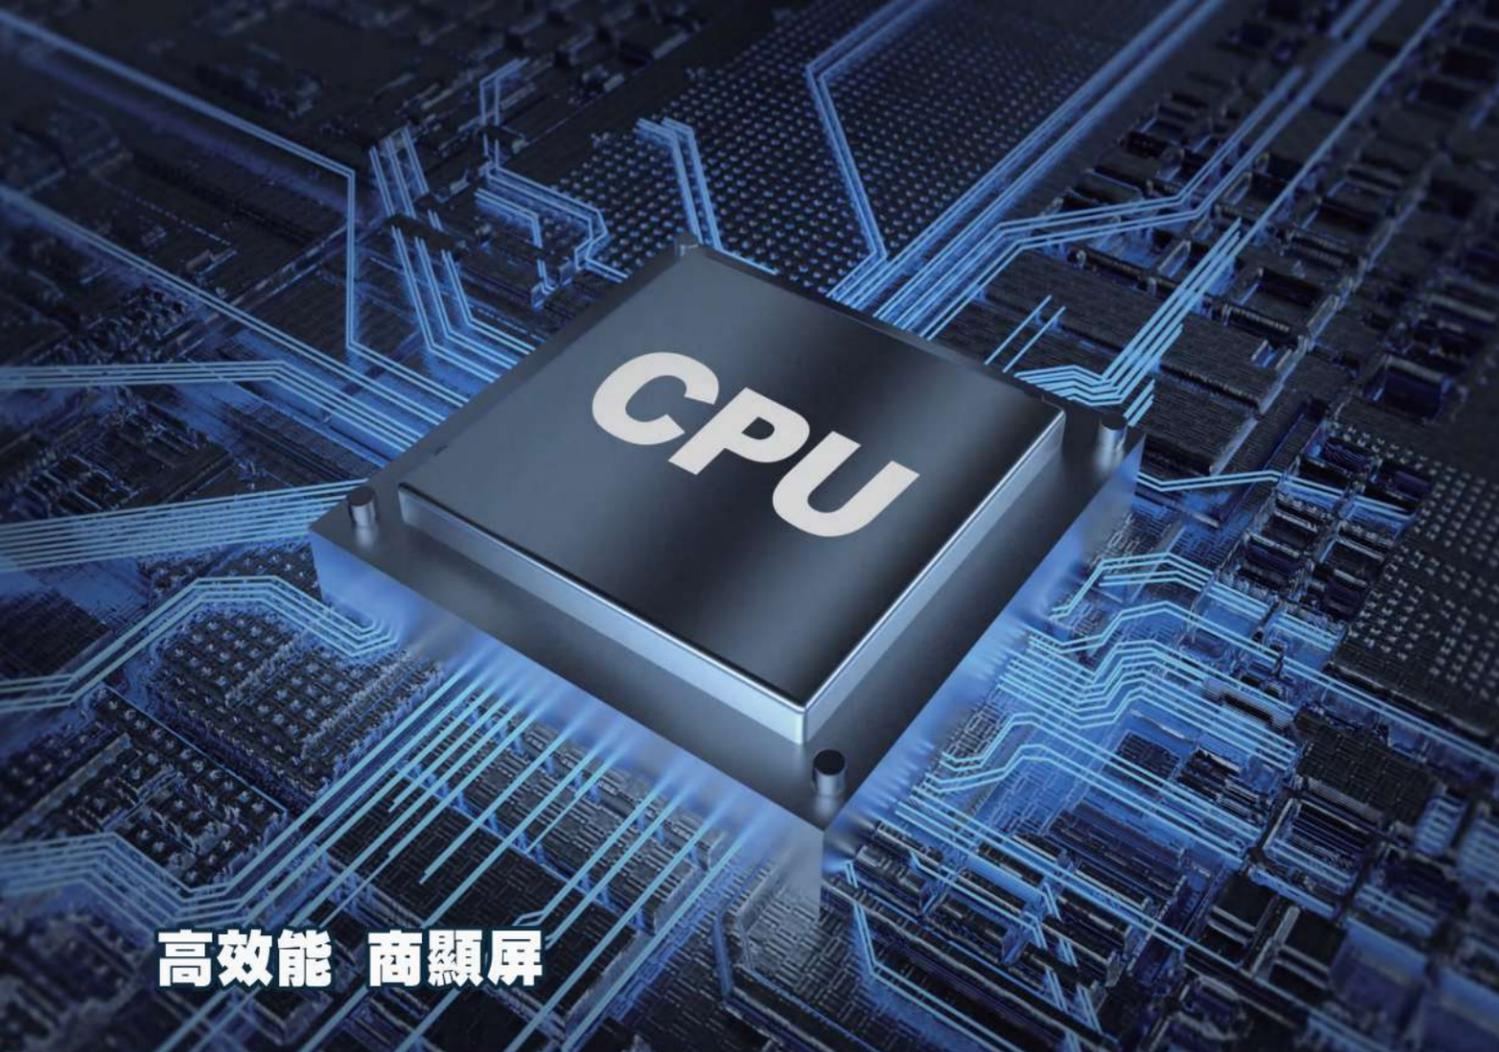

高效能 商顯屏



高刷新、高對比度、高亮度、標準2K高清顯示，無需開燈開黑會

亮度8階可調 

高性能核心

操作系統：Android系統

處理內核：8核SOC

記憶體：4GB

儲存容量：32GB儲存、可擴充

強大的核心，處理速度快，同步性高，播放流暢；兼容性強，支援多種APP運行。

亮度智慧調節

ANBOARD智慧屏亮度調節更加智慧，可實現8階可調。

- 8階可調
600cd / m²亮度內8階調節，可通過手動、遙控器、手機APP調節，方式多樣，操作簡單。

多屏互動，一屏多顯

支援 iPad、手機、電腦等多種設備投影，最多可滿足四屏同時顯示，用戶進行資訊互動與分享，提升工作效率。

一鍵投屏，不受“線”制

使用電腦、手機、平板等輕鬆投屏，方式多樣，操作簡單，自適應分辨率，滿足更多的用戶場景。



互動書寫

可支援電子白板、電子屏書寫與大屏互動顯示，讓課堂講解、工作匯報、數據分析、項目討論等場景書寫互動更加簡單，讓現場講解更加生動。





用戶及操作

與傳統LED操作系統對比，ANBOARD智慧屏採用最新安卓8.0作業系統，功能介面清晰，操作簡單，無需專業IT人員管理，高效使用。

視訊會議(選配)

超高清4K攝像頭、360°全向擴音器、視訊會議端遙控器級耳機。

全前維護方式


採用真空吸附全前維護方式，重量輕，操作簡單，電動真空吸附，穩定安全，呵護每一個像素。



安裝方式

落地安裝

壁掛安裝

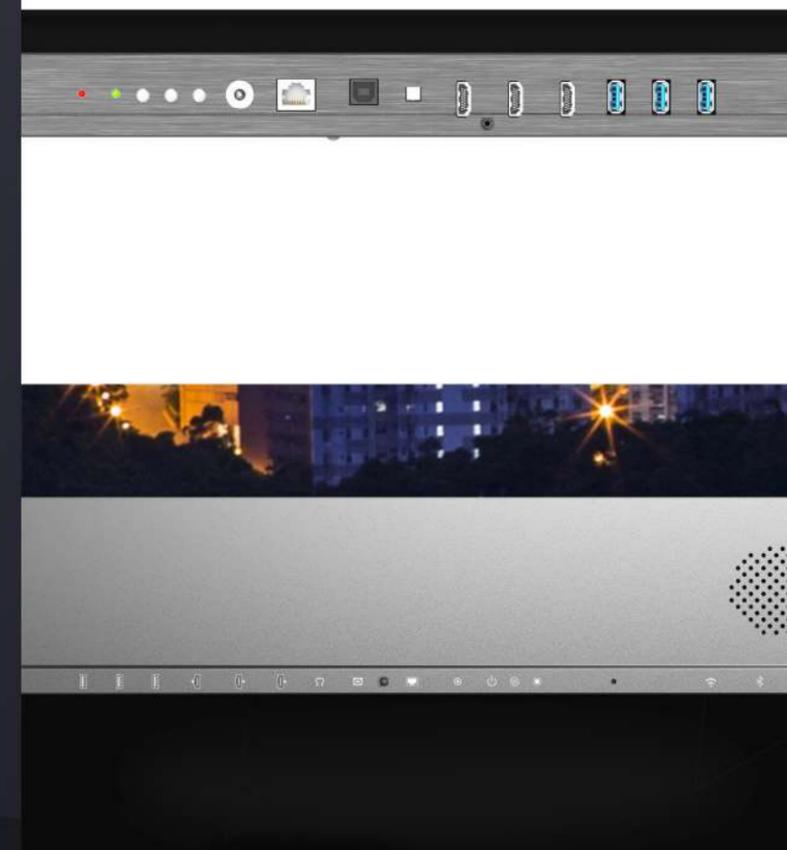

多場景安裝方式


可滿足壁掛快速安裝，無需二次裝修，經濟省時；流線型底座設計，可加滑輪，使用靈活便捷，美觀大氣。

內置音箱

屏體內建2x5W喇叭，音視一體，支援外接音響。

接口多元

視訊接口:HDMIx3(2進1出), USB 3.0, USB 2.0x2, RF
 音訊接口:Audio輸出接口
 控制接口:RJ45, USB-B, 藍芽, WIFI, 紅外遙控

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 
USB 2.0 | 
USB 3.0 | 
RJ45 | 
USB-B | 
Audio out |
| 
RF | 
ON/OFF | 
HDMI | 
RS232 | 
休眠 |
| 
亮度感應 | 
紅外感應 | 
訊號源切換 | 
藍芽 | 
亮度調節 |



企業前台 超薄極窄邊，讓企業前台更美觀、時尚、奢華、大氣



108吋 (20-40人) 15-25坪空間



135吋 (30-60人) 25-35坪空間



163吋 (60-100人) 35-45坪空間



216吋 (100-200人) 45-100坪空間



多台拼接 (150人以上) 90坪以上空間

薄如壁畫，時尚美觀

採用超薄設計理念，極窄邊框，外觀時尚，大氣美觀，極大提升用戶品牌形象。

一鍵開關機

自帶電源燈號顯示，分段式智慧送電，安全保障。

應用於會議室

108" / 135" / 163" / 216" 四種尺寸供您選擇，滿足不同會議場景。



遠端視訊會議，讓溝通零距離

ANBOARD智慧屏支援視訊會議系統，搭配1200萬畫素高清攝影機及智慧語音麥克風等，可實現高效遠端會議及協作。最多可支援32個視訊窗口同時播放。



會議室 雙WIFI設計，跨螢同步影像呈現。

雙WIFI設計

同時支援WIFI AP熱點接入及第三方設備連接互動，支援不同頻段連線，多屏互動與主屏連接網路互不干擾。

ANBOARD智慧屏產品規格

*可支援4K

ANBOARD智慧屏產品規格		*可支援4K		
型號	ANBOARD-108"	ANBOARD-135"	ANBOARD-163"	ANBOARD-216"
點間距(mm)	1.25mm	1.56mm	1.875mm	2.5mm
顯示分辨率(WxH)	1920x1080 pixel			
作業系統	Android系統			
屏體顯示尺寸(mm)	2400x1350mm(94.5"x53.1")	3000x1687.5mm(118.1"x66.4")	3600x2025mm(141.7"x97.7")	4800x2700mm(188.9"x106.3")
整機尺寸(不含底座)(WxHxD)	2420x1468x35mm(108")	3020x180.5x35mm(135")	3620x2143x35mm(163")	4820x2818x35mm(216")
屏體總重量(kg/screen)	88kg/screen	135kg/screen	192kg/screen	340kg/screen
顏色處理深度(Bit)	14 bit			
刷新率(Hz)	3840 Hz			
對比度	6000:01:00			
白平衡亮度(nits)	100~600 nits(8階可調)			
水平/垂直視角(H°/V°)	160°/160°			
輸入電壓	AC100V~240V			
頻率	50~60 Hz			
視訊連接埠	HDMIx3 (2進1出) · USB 3.0 · USB 2.0x2 · RF			
音訊連接埠	內建2x5W喇叭及Audio音源輸出			
控制連接埠	RJ45 · USB-B · WIFI · 藍芽 · 紅外遙控			
支援影像格式	MP4 · AVI · WMV			
工作溫度	-10°C~40°C			
使用壽命(Hrs)	≥100000			
安裝維護方式	壁掛(標配) · 移動式底座(選配)/前維護			

因配置不同，數據會有變化，此表僅供參考。規格數據如有變動，恕不另行通知。

包裝

屏體採用一屏一箱標準包裝：屏體分多段採用珍珠綿定位保護，使用航空箱包裝、運送。底座支架單獨木箱分開包裝。

標準配件



① 無線投影器



② HDMI訊號線



③ 真空吸盤前維護工具



④ 壁掛配件



⑤ 遙控器



NOVA MEDIA 官網

Digital Signage Application Intergration Services

諾亞媒體股份有限公司

A 105台北市松山區南京東路四段1號7樓

T 02-2718-2099 統編: 28469434

NOVA MEDIA CO., LTD 7F, No.1, Sec.4, Nangjing S.Rd., Taipei, Taiwan

產品諮詢專線: 02-2718-2099 轉150