匠心打造　傳承經典

— NOVA 2020 LN Series Indoor LED —

16:9最佳視覺比例設計、箱體尺寸600mm*33.75mm*57mm

LED點間距P1.25、P1.56、壓鑄鋁箱 業界最輕薄4.5kg

高灰、高刷、高畫質　支援前後維護、前後安裝

NOVA MEDIA 官網

諾亞媒體股份有限公司

A 105台北市松山區南京東路四段1號7樓

T 02-2718-2099　統編:28469434

NOVA MEDIA CO..,LTD 7F, No.1, Sec.4, Nangjing S.Rd., Taipei, Taiwan

886-2-27182099 ext150

NOVA LN Series 箱體採用16:9黃金比例設計

01 更輕更薄
佔用空間小
搬運搭建省時省力

02 可靠人性化
可靠細節
更佳產品體驗

03 快捷維護
簡單不繁瑣
減少後期維護成本

04 多場景應用
多種安裝
支援多種場景

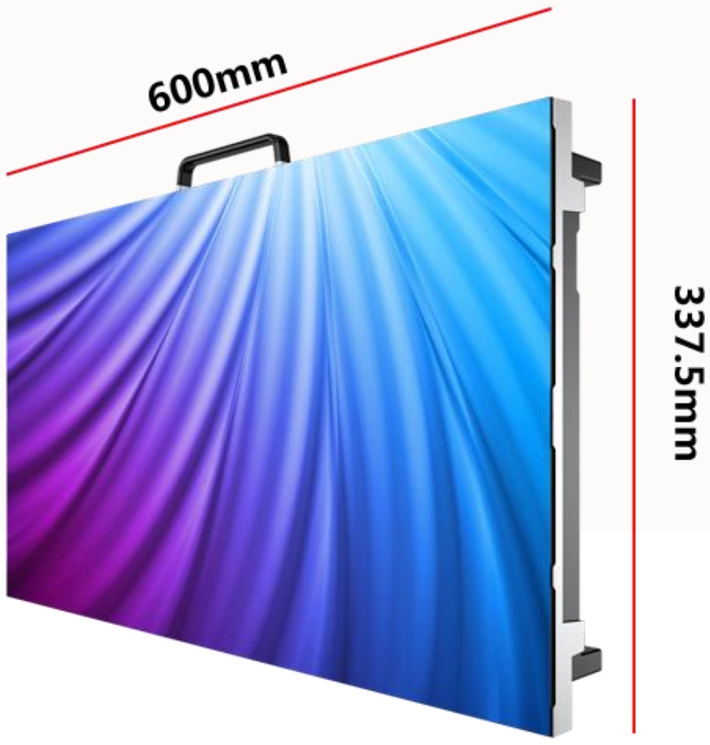

產品特點 單箱重量僅 4.5KG

1、結構化、高精度，壓鑄鋁箱體設計；
2、磁吸式快速前維護模組，可任意位置互換；
3、箱體支援前後安裝、前後維護設計；
4、模組雙信號接口設計、可隨意互換；
5、兼容P1.25、P1.56點間距的箱體平台；
6、可戶內租賃、固裝兩用，滿足更多的用戶場景；
7、落地保護設計、平穩、防碰撞
8、超大視角，高刷，高灰，高對比

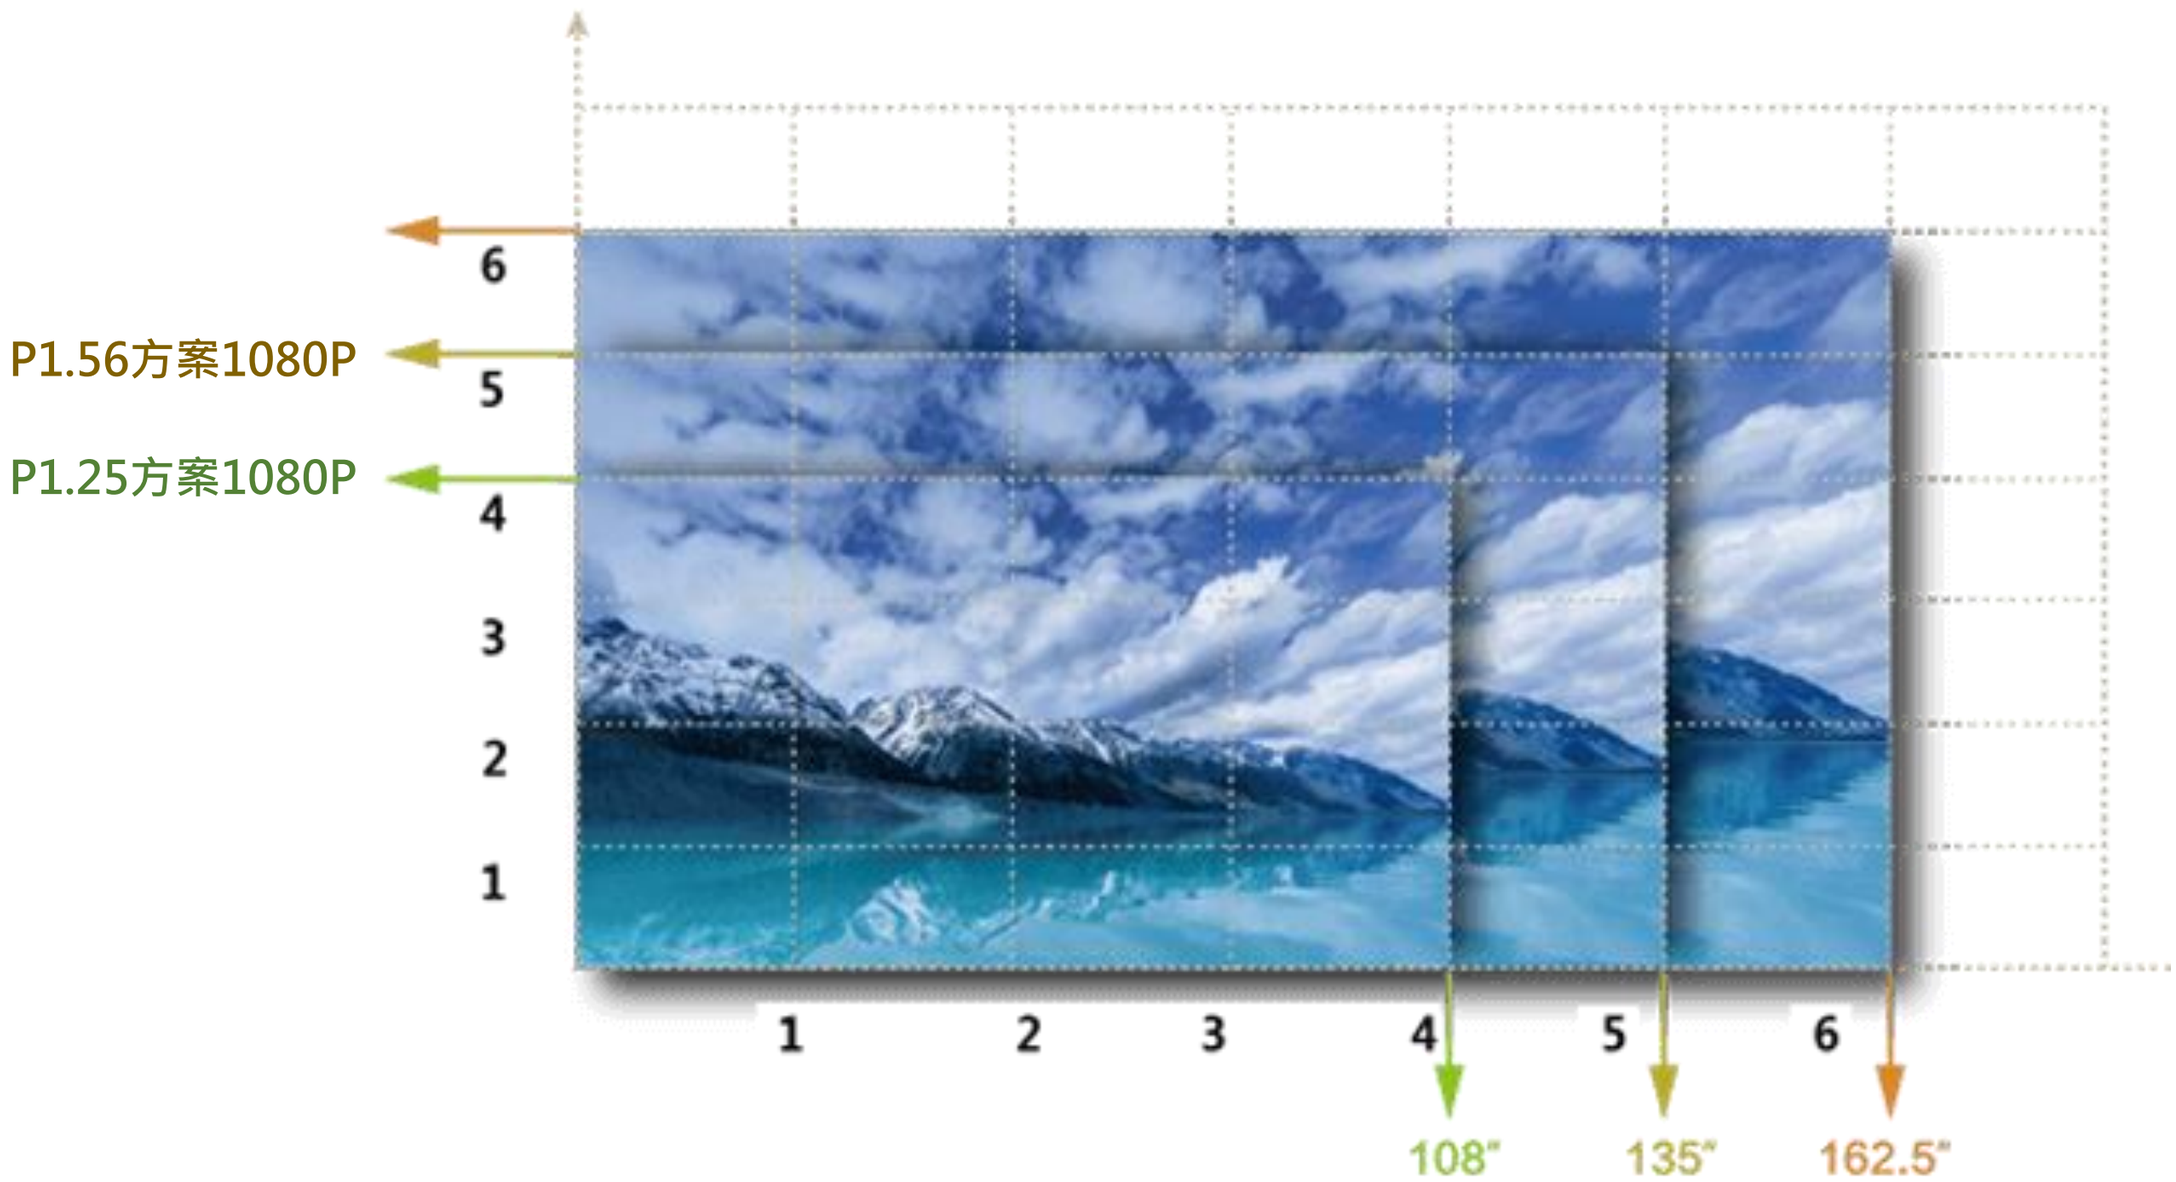

影像效果與產品細節

高灰、高刷、高畫質

低灰效果　　高灰效果

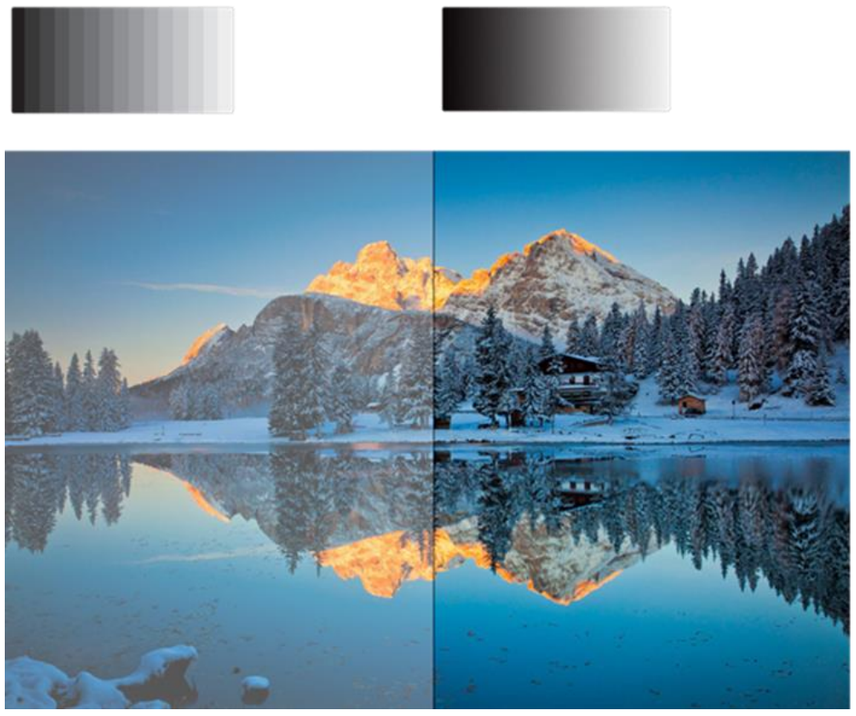

- 14Bit灰度，≥1920HZ刷新
  （選配PWM IC可實現3840Hz以上刷新）

低刷新　　高刷新

垂直、水平160°超廣觀看視角

落地保護

采用雙接觸落地保護
箱體擺放更平穩
避免燈磕碰更可靠

箱體間隱藏式過孔走線設計

隱藏式走線設計

箱體與箱體間採用隱藏式內部走線
大屏整體更整潔美觀

NOVA INDOOR LN Series P1.25 P1.56 LED DISPLAY

日字型 鋁擠型材結構 背架安裝

重量輕量、可免鋼結構設計

產品規格與技術參數

	規格名稱	LN-125	LN-156
物理參數	圖元構成	SMD1010	SMD1010
	點間距（ mm ）	1.25mm	1.56mm
	模組解析度 (dots)	120*135	192*108
	箱體解析度 (dots)	480*270	384*216
	像素密度 (dots /m²)	640,000	409,600
	模組尺寸 (長x寬x高)/(mm)	300x168.75	
	箱體尺寸 (長x寬x高)/(mm)	600x337.5x57 (含模組)	
	箱體材質	壓鑄鋁	
	箱體模組組成 (WxH)	2*2	
	箱體重量 (單箱/ kg)	4.5Kg	
光學處理參數	顏色處理深度 (Bit)	14	
	灰度等級	16384	
	刷新頻率 (Hz)	2880 (高刷IC)	
	驅動方式	1/27	
	白平衡亮度 (nit)	600nit (可調)	
	視角 (H/V°)	160/160	
	輸入電壓 (V)	AC110-240V±10%	
電器參數	輸入頻率 (Hz)	50/60	
	輸入功率最大/平均值 (W/m²)	700/230	
	儲存溫度 (℃)	-10~50	
使用環境參數	工作溫度 (℃)	0~40	
	儲存/工作濕度 (RH)	10%~90%無凝露	
	產品防護等級 (室內型)	前IP30/後IP30	
	LED燈典型壽命 (hrs)	100,000	

因配置環境與使用需求不同，參數或有變化，最終解釋權由諾亞媒體股份有限公司所有。

NOVA MEDIA 官網

諾 亞 媒 體 股 份 有 限 公 司

A 105台北市松山區南京東路四段1號7樓

T 02-2718-2099　統編:28469434

NOVA MEDIA CO..,LTD 7F, No.1, Sec.4, Nangjing S.Rd., Taipei, Taiwan

產品諮詢專線: 02-2718-2099 轉150