SAMSUNG

Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspires the world and shapes the future with transformative ideas and technologies. The company is redefining the worlds of TVs, smartphones, wearable devices, tablets, cameras, digital appliances, medical equipment, network systems, and semiconductor and LED solutions. For the latest news, please visit the Samsung Newsroom at news.samsung.com.

Samsung Display Solutions

For more information about Samsung display solutions, visit
www.samsung.com/business or www.samsung.com/displaysolutions

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co. Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. All data were deemed correct at time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognized and acknowledged.

www.samsung.com/tw/ | **0809-00-5237**

*本型錄僅供參考，產品以實際規格為主。

SAMSUNG
商用顯示器

SAMSUNG DISPLAY SOLUTIONS

電視牆

完美的觀賞體驗

特色

多步驟色彩校正

嚴格出廠校正，確保多個顯示器的亮度與色彩一致性。

行動裝置校色

透過行動裝置相機的快速、便利校色，並相容於Color Expert Pro Mobile解決方案。

多種合併邊框選擇

消除任何可能的圖像變形，並提供更沉浸的觀賞體驗。

防眩光螢幕

無論室內的光線狀況為何，都能確保提供更清晰的畫面。

24/7不間斷運作

可24小時不間斷運作，使訊息內容提供更持久。

菊鍊UHD解析度

透過菊鍊，使用DisplayPort1.2與HDMI接口，便可支援5 X 5電視牆，在多個螢幕放映UHD內容。

安裝方便*

量身打造的電視牆尺寸，使用者只需最少步驟就能輕易完成安裝。

ISTA認證包裝

在運送期間提供保護，免於任何可能的損壞。

*三星特殊壁掛配件必須另外購買。

	系列	合併邊框	亮度	厚度
頂級	VHR-R 55″	0.88mm	700 nit	69.9mm
	VHT-E 55″	1.8mm	700 nit	70.4mm
	VMT-E 55″	1.8 mm	500 nit	70.4mm
入門	VMT-U 46″ 55″	3.5mm	500 nit	69.9mm

電視牆

完美的觀賞體驗

規格表

型 號			VH55R-R	VH55T-E	VM55T-E
面 板	對角線尺寸		55	55	55
	解析度		1920X1080	1920X1080	1920X1080
	亮度(典型值)		700	700	500
	對比度		1100:1	--	--
	可視角度(水平/垂直)		178/178	178/178	178/178
	反應時間		8ms	8ms	8ms
	使用小時		24/7	24/7	24/7
	霧 度		28%	28%	28%
聲 音	喇叭類型		N/A	N/A	N/A
連結性	輸 入	RGB	DVI-D, Display Port 1.2	DVI-D, Display Port 1.2	DVI-D, Display Port 1.2
		VIDEO	HDMI 2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)
		HDCP	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2
		AUDIO	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
		USB	Only F/W upgrade	Only F/W upgrade	Only F/W upgrade
	輸 出	RGB	DP1.2(Loop-out)	DP1.2(Loop-out)	DP1.2(Loop-out)
		VIDEO	N/A	N/A	N/A
		AUDIO	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
	外部控制		RS232C(in/out), RJ45	RS232C(in/out), RJ45	RS232C(in/out), RJ45
	外部感測器		Detachable type(IR)	Detachable type(IR)	Detachable type(IR)
電 源	電源供應		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
	耗電量	最大值	270	--	--
		平均值	153	--	--
		睡眠模式	0.5	0.5	0.5
機械規格	機身尺寸(mm)		1211.0 x 681.7 x 69.9	1211.0 x 681.7 x 70.4	1211.0 x 681.7 x 70.4
	機身重量(kg)		16.8kg	--	--
	VESA壁掛		600 X 400	600 X 400	600 X 400
	邊框寬度(mm)		0.44 (Even)	0.9 (Even)	0.9 (Even)
操 作	操作溫度/濕度		0℃~ 40℃ / 10~80%	0℃~ 40℃ / 10~80%	0℃~ 40℃ / 10~80%

規格表

型 號			VM46T-U	VM55T-U
面 板	對角線尺寸		46	55
	解析度		1920X1080	1920X1080
	亮度(典型值)		500	500
	對比度		1200:1	1200:1
	可視角度(水平/垂直)		178/178	178/178
	反應時間		8ms	8ms
	使用小時		24/7	24/7
	霧度		28%	28%
聲 音	喇叭類型		N/A	N/A
連結性	輸 入	RGB	DVI-D, Display Port 1.2	DVI-D, Display Port 1.2
		VIDEO	HDMI 2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)
		HDCP	HDCP 2.2	HDCP 2.2
		AUDIO	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
		USB	Only F/W upgrade	Only F/W upgrade
	輸 出	RGB	DP1.2(Loop-out)	DP1.2(Loop-out)
		VIDEO	N/A	N/A
		AUDIO	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
	外部控制		RS232C(in/out), RJ45	RS232C(in/out), RJ45
	外部感測器		Detachable type(IR)	Detachable type(IR)
電 源	電源供應		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
	耗電量	最大值	--	--
		平均值	--	--
		睡眠模式	0.5	0.5
機械規格	機身尺寸(mm)		1022.1x576.6x70.4	1211.0x681.7x73.1
	機身重量(kg)		--	--
	VESA壁掛		600 X 400	600 X 400
	邊框寬度(mm)		2.3(U/L),1.2(R/B)	2.3(U/L),1.2(R/B)
操 作	操作溫度/濕度		0℃~ 40℃ / 10~80%	0℃~ 40℃ / 10~80%

商用顯示器解決方案

MagicINFO與SSSP

全方位管理您的顯示裝置與內容

三星提供MagicINFO與SSSP等直覺式管理解決方案，讓使用者能完全管理與控制所有裝置，並在需要時輕鬆方便地創造與更新資訊。

單機應用模式

USB Auto play 隨插即播

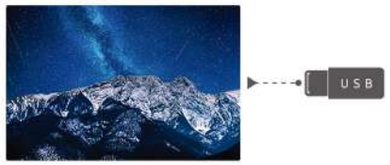

（全畫面）

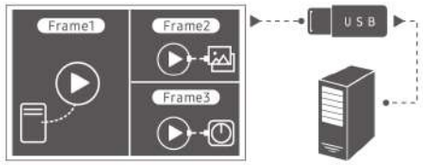

（分割畫面）　(Magic INFO)Author

Scheduling 單機排程

網路派播模式

MagicINFO

完整的中央派撥管理系統

一套解決方案即可 – LCD and LED Signage

MagicINFO 解決方案

提供自建版及雲端版的中央管理解決方案，以對應各式的使用環境。

自建 MagicINFO server

適用於高安全性要求的客群

- 須自建Server設備等網路設備
- 支援Server Farm架構

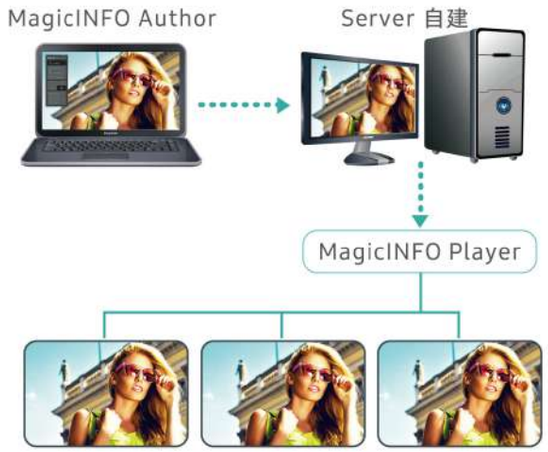

雲端版 MagicINFO server

適用於希望架構簡單，彈性運用
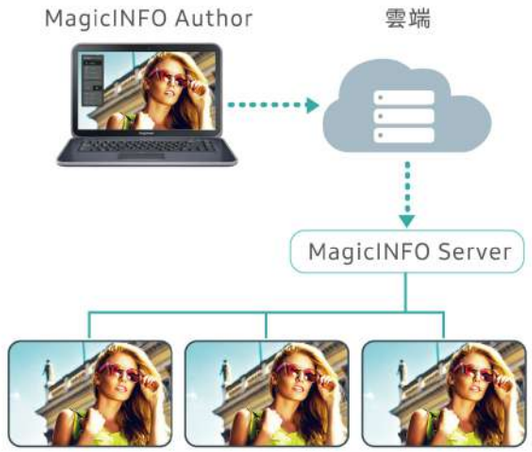
- 無須自建Server硬體等
- 每年須付費使用，彈性調整