2022 NOVA H Series - Third Generation

室內小間距 多尺寸 LED顯示屏

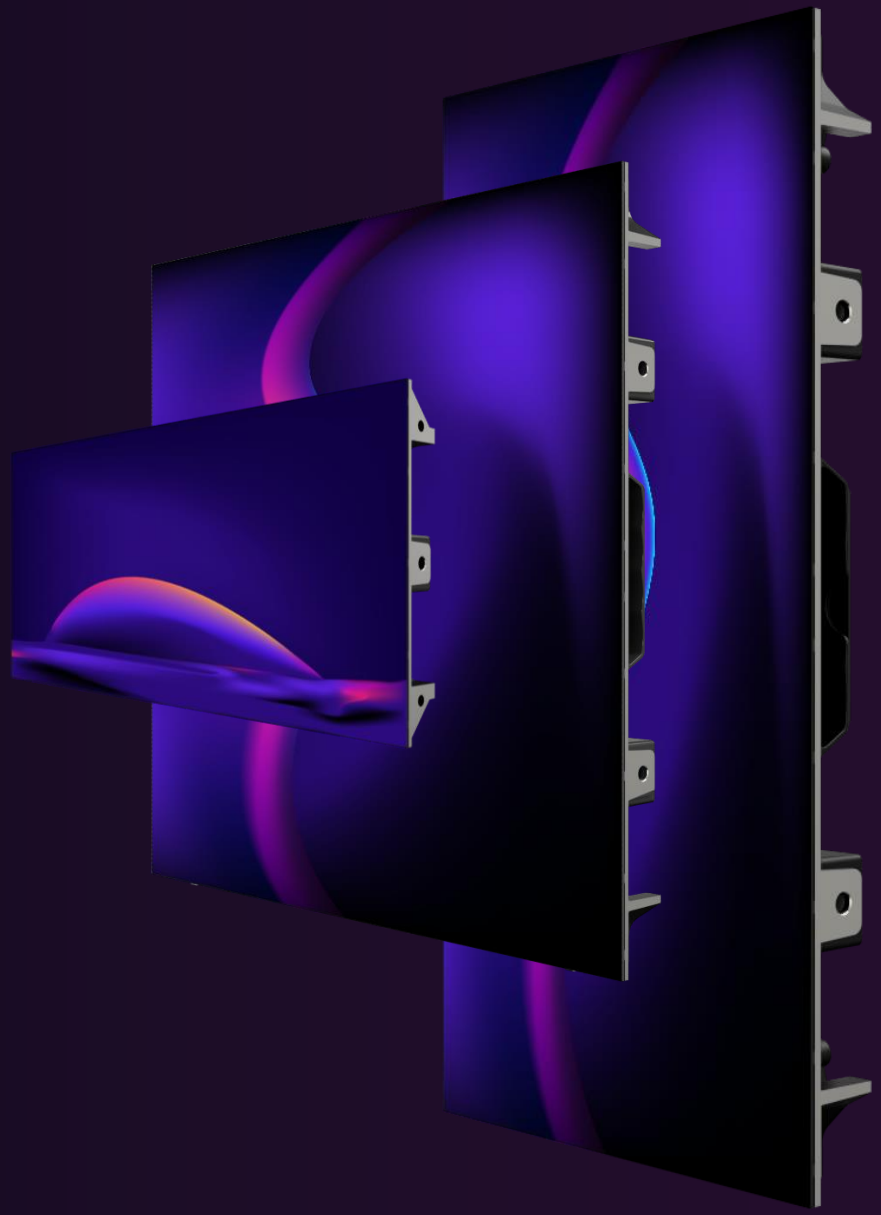

多尺寸箱體設計，更大程度與室內裝修與環境條件限制做整合設計

箱体尺寸(mm)：500*250、500*500、500*1000

像素间距(mm)：1.9、2.6、3.9

箱体厚度(mm)：39.6

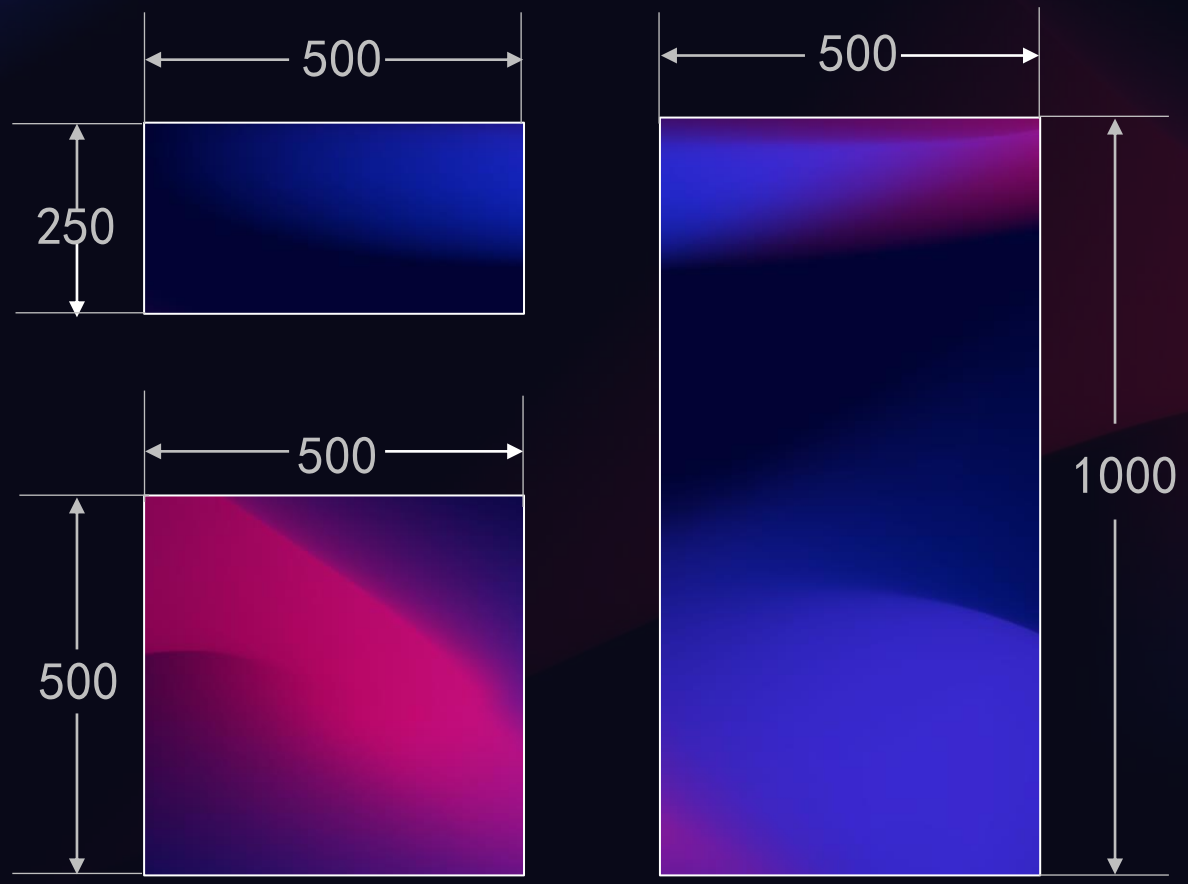

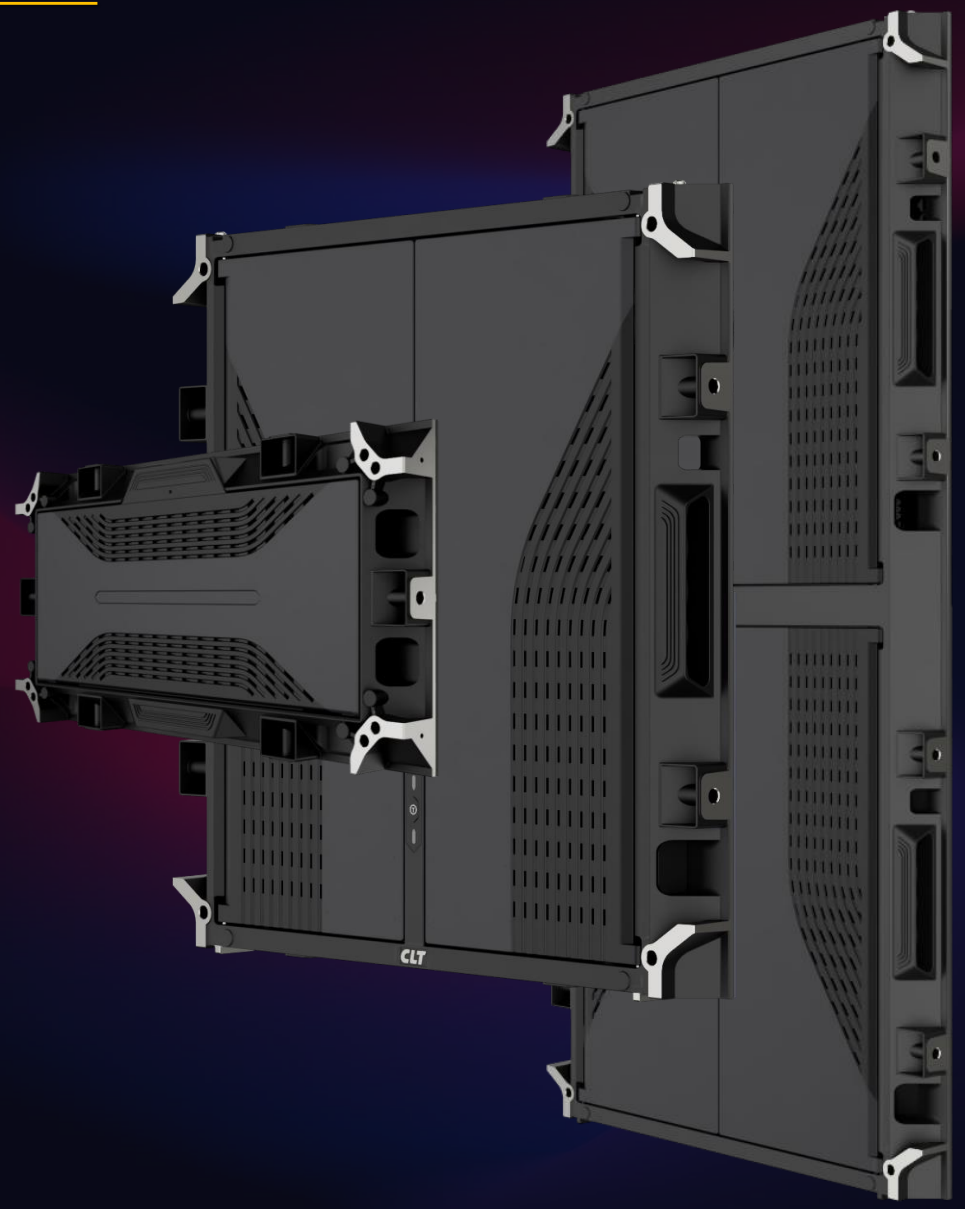

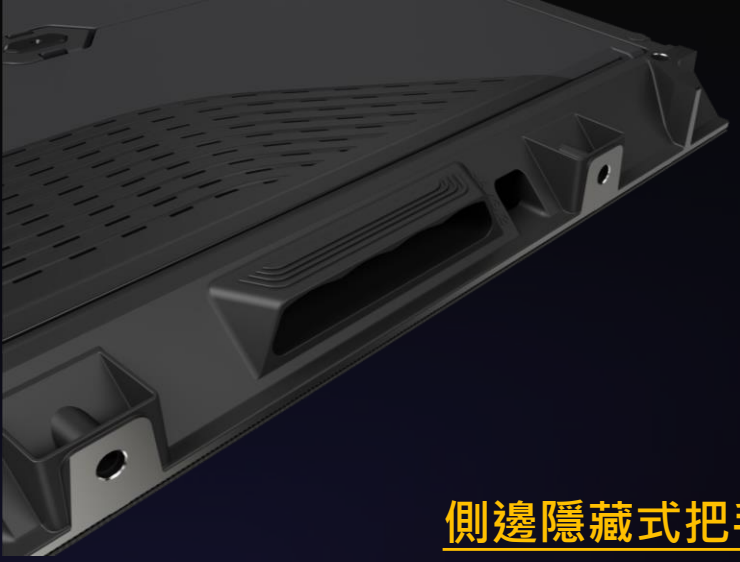

側邊隱藏式把手

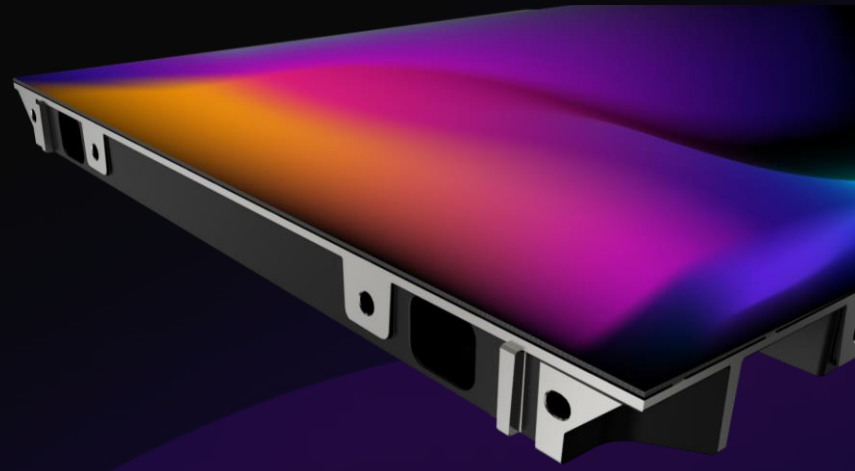

箱體具有落地保護

刷新率 3840Hz

最高解析度 256*512

亮度 800nit

對比度 6000：1

灰度 14bit

最大功耗 480W/㎡

支援前、後安裝

支援前、後維修

風格統一隱藏式走線

對開式背蓋艙門設計

更相容的介面

支援標配品字頭及選配航插頭

更平整的畫面

左右內置限位螺絲定位

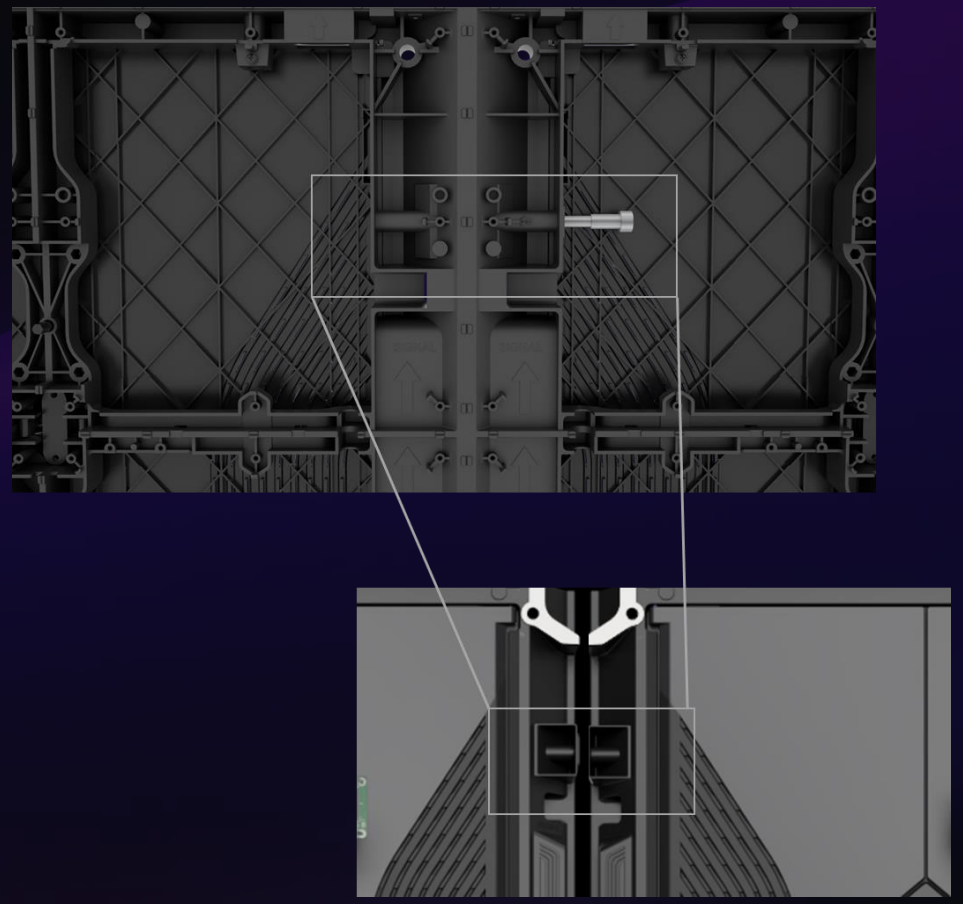

更安全的系統

支持雙卡雙電源，解決後顧之憂

更高效的散熱

大電源散熱板搭配後蓋散熱孔

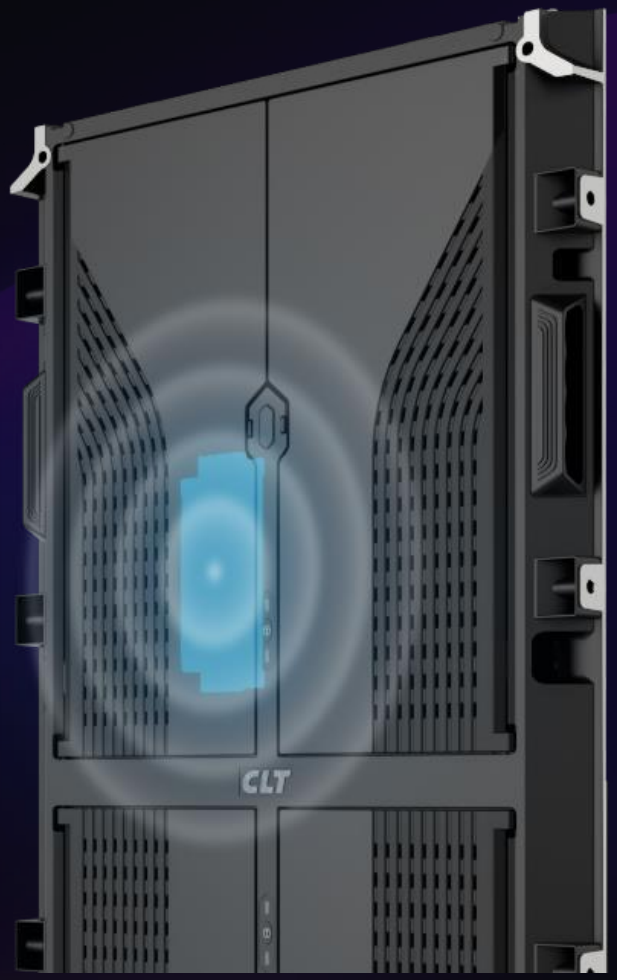

更多元的安裝

內外弧角、90°角、雙面吊裝、多邊形

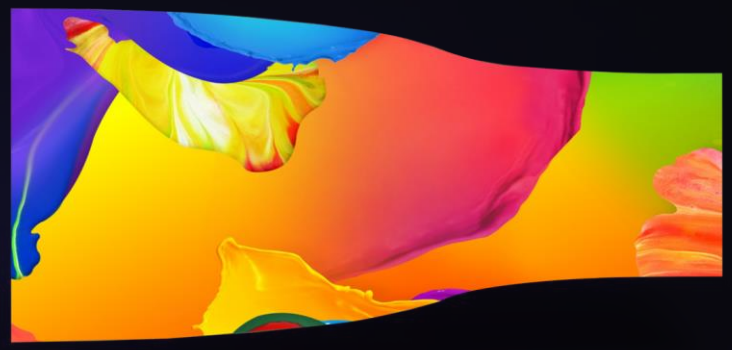

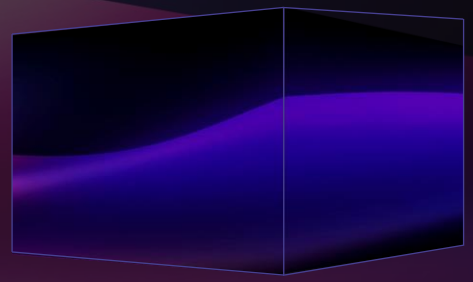

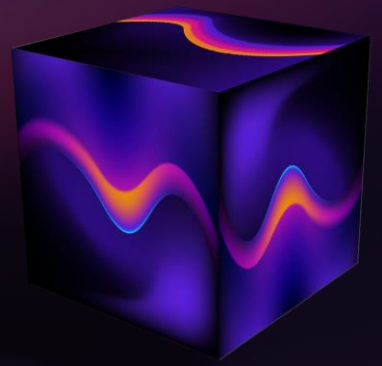

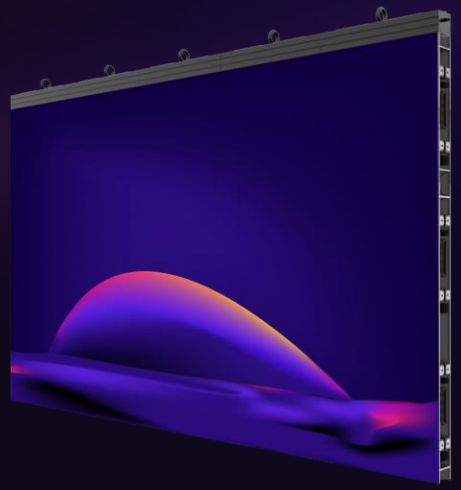

更多樣的畫面

不同尺寸箱體可互拼，小箱體支持90°旋轉安裝

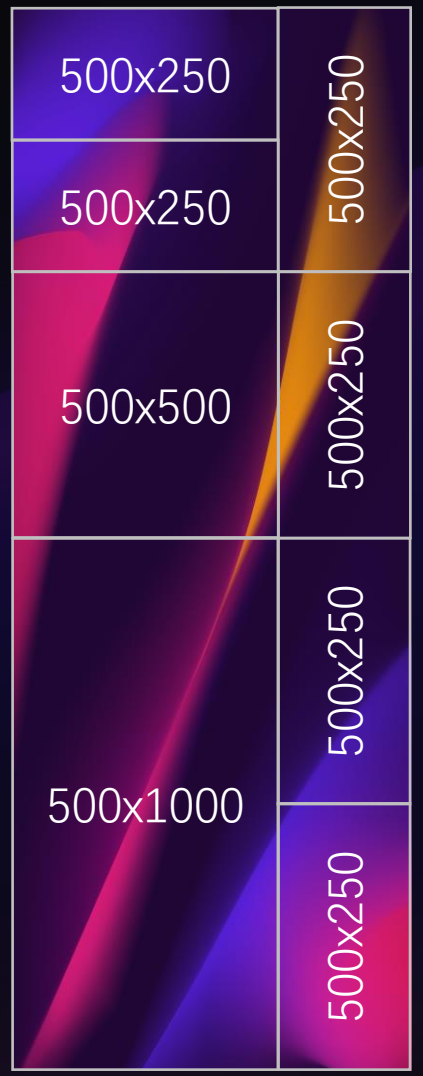

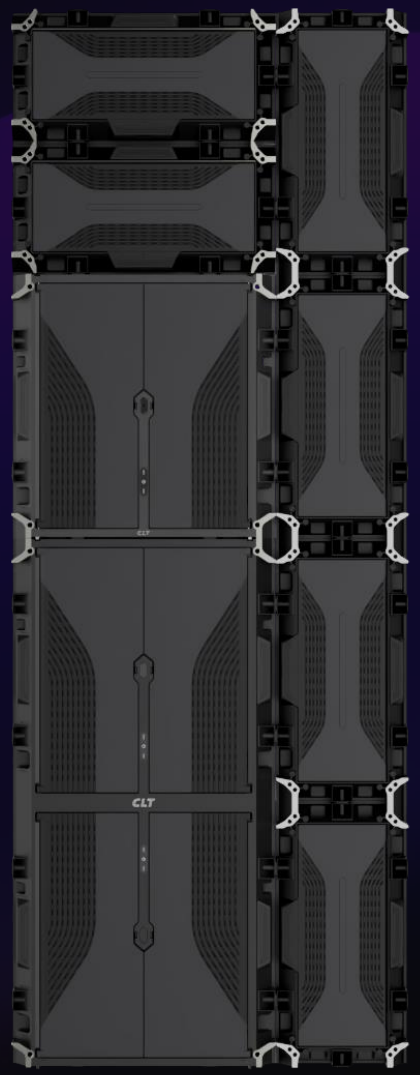

更安全的系統

支持雙卡雙電源，降低產品故障率

更高效的散熱

大電源散熱板搭配後蓋散熱孔

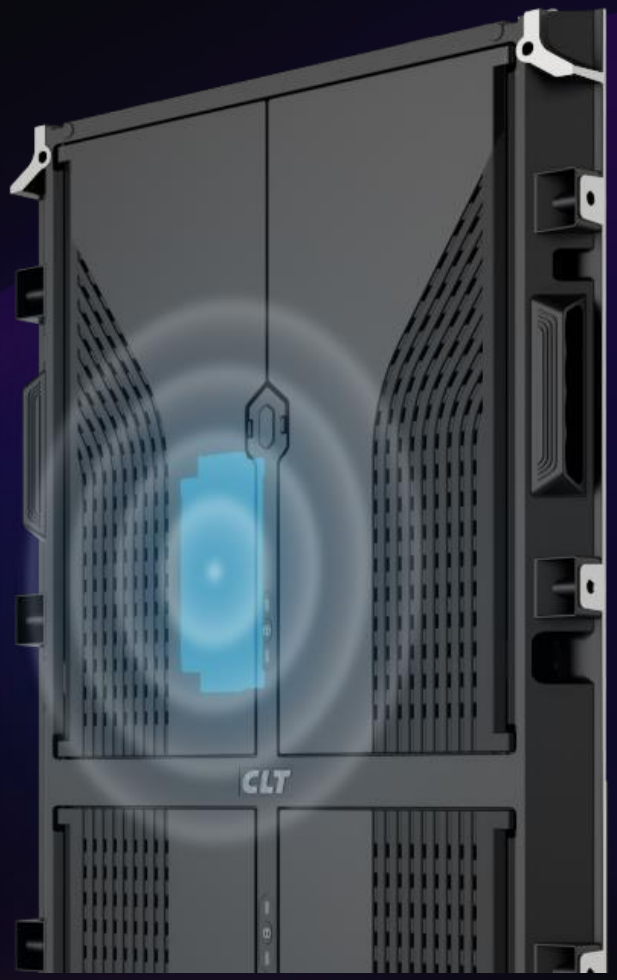

產品技術規格 SPECIFICATION

參數名稱	H191A3 -250	H191A3 -500	H191A3 -1000	H261A3 -250	H261A3 -500	H261A3 -1000	H391A3 -250	H391A3 -250	H391A3 -250
像素間距(mm)	1.95			2.6			3.9		
像素密度(dots/m²)	262,144			147,456			65,536		
箱體尺寸(mm)	500*250	500*500	500*1000	500*250	500*500	500*1000	500*250	500*500	500*1000
箱體材質	壓鑄鋁								
箱體重量(Kg/箱)	3.2	5.6	11	3.2	5.6	11	3.2	5.6	11
顏色處理深度(Bit)	14								
刷新頻率(Hz)	1920~2880				1920-3840				
亮度(nit)	800								
交流輸入電壓(V)	AC200~240V±10%(50Hz/60Hz)								
功耗最大值(W/m²)	340			480			500		
功耗平均值(W/m²)	120			160			170		
產品防護等級(前/後)	IP30/IP30								
箱體安裝方式	前安裝，後安裝								
箱體維護方式	前維護，後維護								

因產品後續將持續升級，以上參數本公司擁有最終解釋權

NOVA media

數位看板應用整合服務商

OLED LED LCD KIOSK VIDEO WALL

專案設計部

105台北市松山區南京東路四段1號7樓　7F.,No.1 Sec4, Nanjing E. Rd., Songshan District Taipei, Taiwan(R.O.C)
TEL 02-2718-2099　FAX 02-25471909

www.novads.com.tw