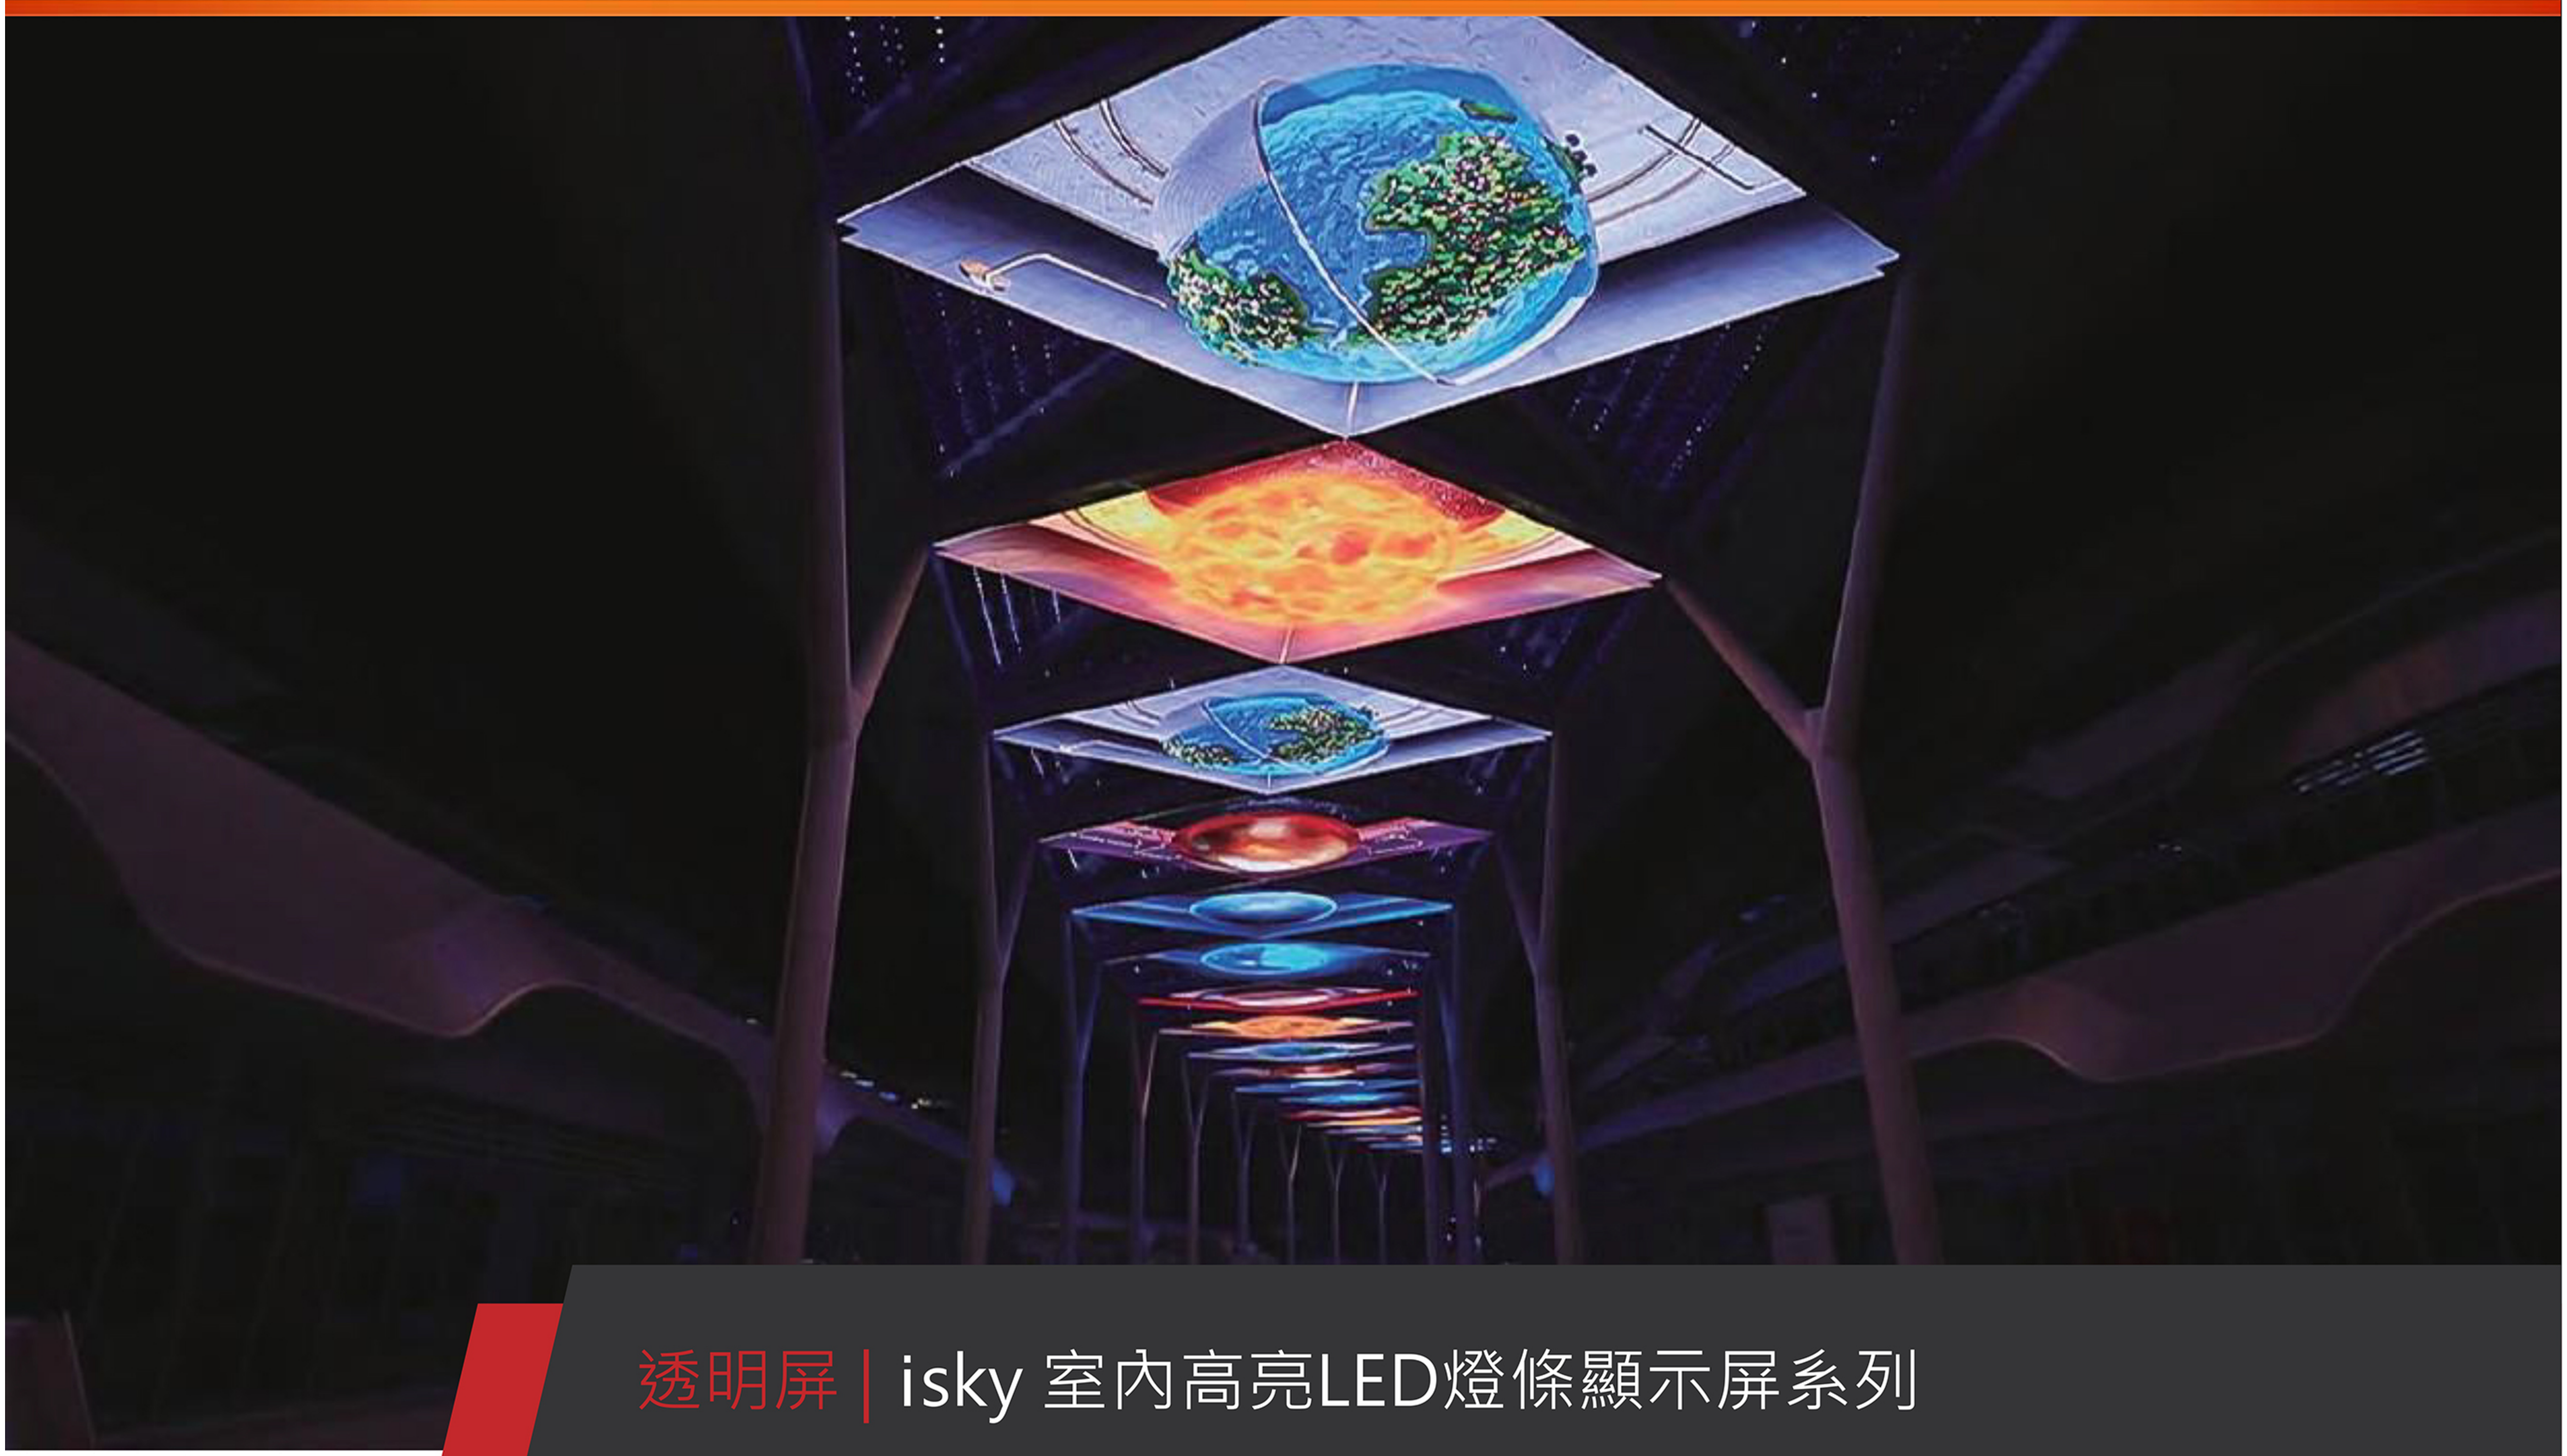

透明屏 | isky 室內高亮LED燈條顯示屏系列

isky工程系列包含：isky-N系列（無套管）、isky-T系列（帶套管）。 利亞德透明屏是一類創新型的透明 LED 顯示幕，不影響建築空間及建築採光，能與空間帷幕牆體等一體融入設計，搭建智慧城市新零售、新體驗、新業態，讓 LED 商用顯示融入現代城市數位美學。

高通透 90%以上通透率

採用側發光技術，能將通透率提升至90%以上



高亮度 5500 nit/m²

高亮度顯示，強光下依然清晰可見

防護套管設計

燈條不帶套管（N系列）和帶套管（T系列）可選。T系列IP43等級，防水防磕碰



易維護

燈條可獨立拆卸，易插拔，快速維護

可訂製尺寸

外形尺寸可定制，滿足特殊專案需求

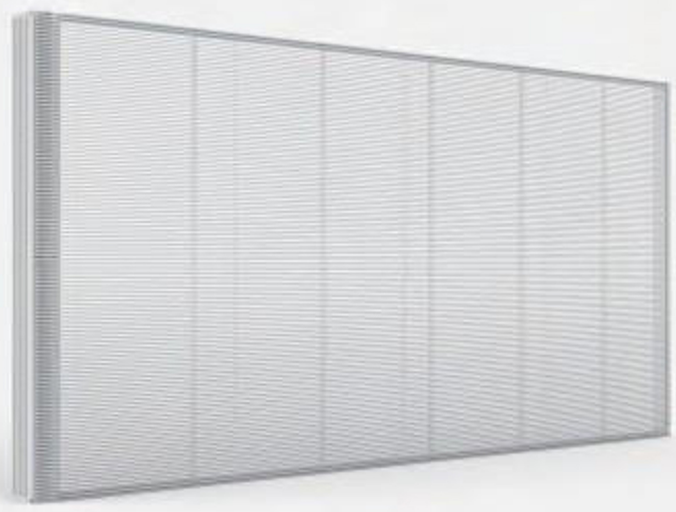

箱體尺寸

- 2000 x 1000 x 57mm(電源盒107mm)
- 尺寸可訂製，長度不超過2米

應用場景

- 玻璃帷幕對戶外顯示、大型商業展示

isky 高亮系列

- 使用環境 : 室內
- 工作壽命 : ≥100,000hours
- 箱體材質 : 鋁型材 / T系列PC套管
- 安裝方式 : 吊裝 / 固裝
- 認證 : 3C / 節能

穿透效果 | 防眩光 | 防震網口 | 防撞燈 | 模塊化 | 混批使用 | 廣視角 | 系統穩定

產品型號	isky-N3.9	isky-N7.8	isky-N10.4	isky-N12.5	isky-N15.6	isky-N20.8	isky-T10.4	isky-T12.5	isky-T15.6	isky-T20.8
點間距（mm)	3.9 / 7.8	7.9 / 7.8	10.4	12.5	15.6	20.8	10.4/12.5	12.5	15.6	20.8
芯片構成（SIDE）	SMD3510	SMD3510	SMD3510	SMD3510	SMD3510	SMD3510	SMD3510	SMD3510	SMD3510	SMD3510
亮度水準(CD/m²)	5000 ~ 5500	5000 ~ 5500	5000 ~ 5500	5000 ~ 5500	5000 ~ 5500	3500~4000	5000 ~ 5500	5000 ~ 5500	5000 ~ 5500	3500~4000
像素密度(dot/m²)	32256	16128	9216	6400	4096	2304	7680	6400	4096	2304
穿透率(dot/m²)	≧75%	≧75%	≧80%	≧85%	≧90%	≧92%	≧80%	≧85%	≧90%	≧92%
箱體解析度(dot)	502 x 128	252 x128	192 x 96	160 x 80	128 x 64	96 x 48	192 x 80	160 x 80	128 x 64	96 x 48
重量(/Panel)	13kg / ㎡	13kg / ㎡	12kg / ㎡	12kg / ㎡	10kg / ㎡	10kg / ㎡	12kg / ㎡	12kg / ㎡	11kg / ㎡	11kg / ㎡
防護等級	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP43	IP43	IP43	IP43	IP43
觀看距離	>4m	>8m	>10m	>12m	>16m	>20m	>10m	>12m	>16m	>20m
灰度等級	14 bit	14 bit	14 bit	16 bit	16 bit	16bit	14 bit	16 bit	16 bit	16bit
最大功率(W/m²)	720	720	720	720	720	600	720	720	720	600
平均功率(W/m²)	260	260	260	260	260	220	260	260	260	220
刷新率(Hz)	≧1920	≧1920	≧1920	≧3840	≧3840	≧3840	≧1920	≧3840	≧3840	≧3840
掃描方式	6S	3S	2S	Static	Static	Static	2S	Static	Static	Static
輸入電源	AC100 ~ 240V, 50 / 60 Hz									
控制方式	Synchronous display with control PC by DVI									
信號輸入類型	Composite · S-Vido · Component · VGA · DVI · HDMI · HD_SDI									
溫度	0°C ~ 40°C（work），- 20°C ~ 60°C（store）									
濕度	35% ~ 85%（work），10% ~ 90%（store）									
包裝方式	Flight case									

NOVA media 諾亞媒體

NOVA MEDIA 官網

諾亞媒體股份有限公司
A 105台北市松山區南京東路四段1號7樓
T 02-2718-2099 統編:28469434

NOVA MEDIA CO..,LTD 7F, No.1, Sec.4, Nangjing S.Rd., Taipei, Taiwan
產品諮詢專線: 02-2718-2099 轉150

玻璃帷幕牆安裝效果——未點亮

玻璃帷幕牆安裝效果——點亮

高亮度

亮度可達6000nits，陽光下依然清晰可見

超廣角

140°超廣角，角度亮度損耗小，每一面都有不同的精彩

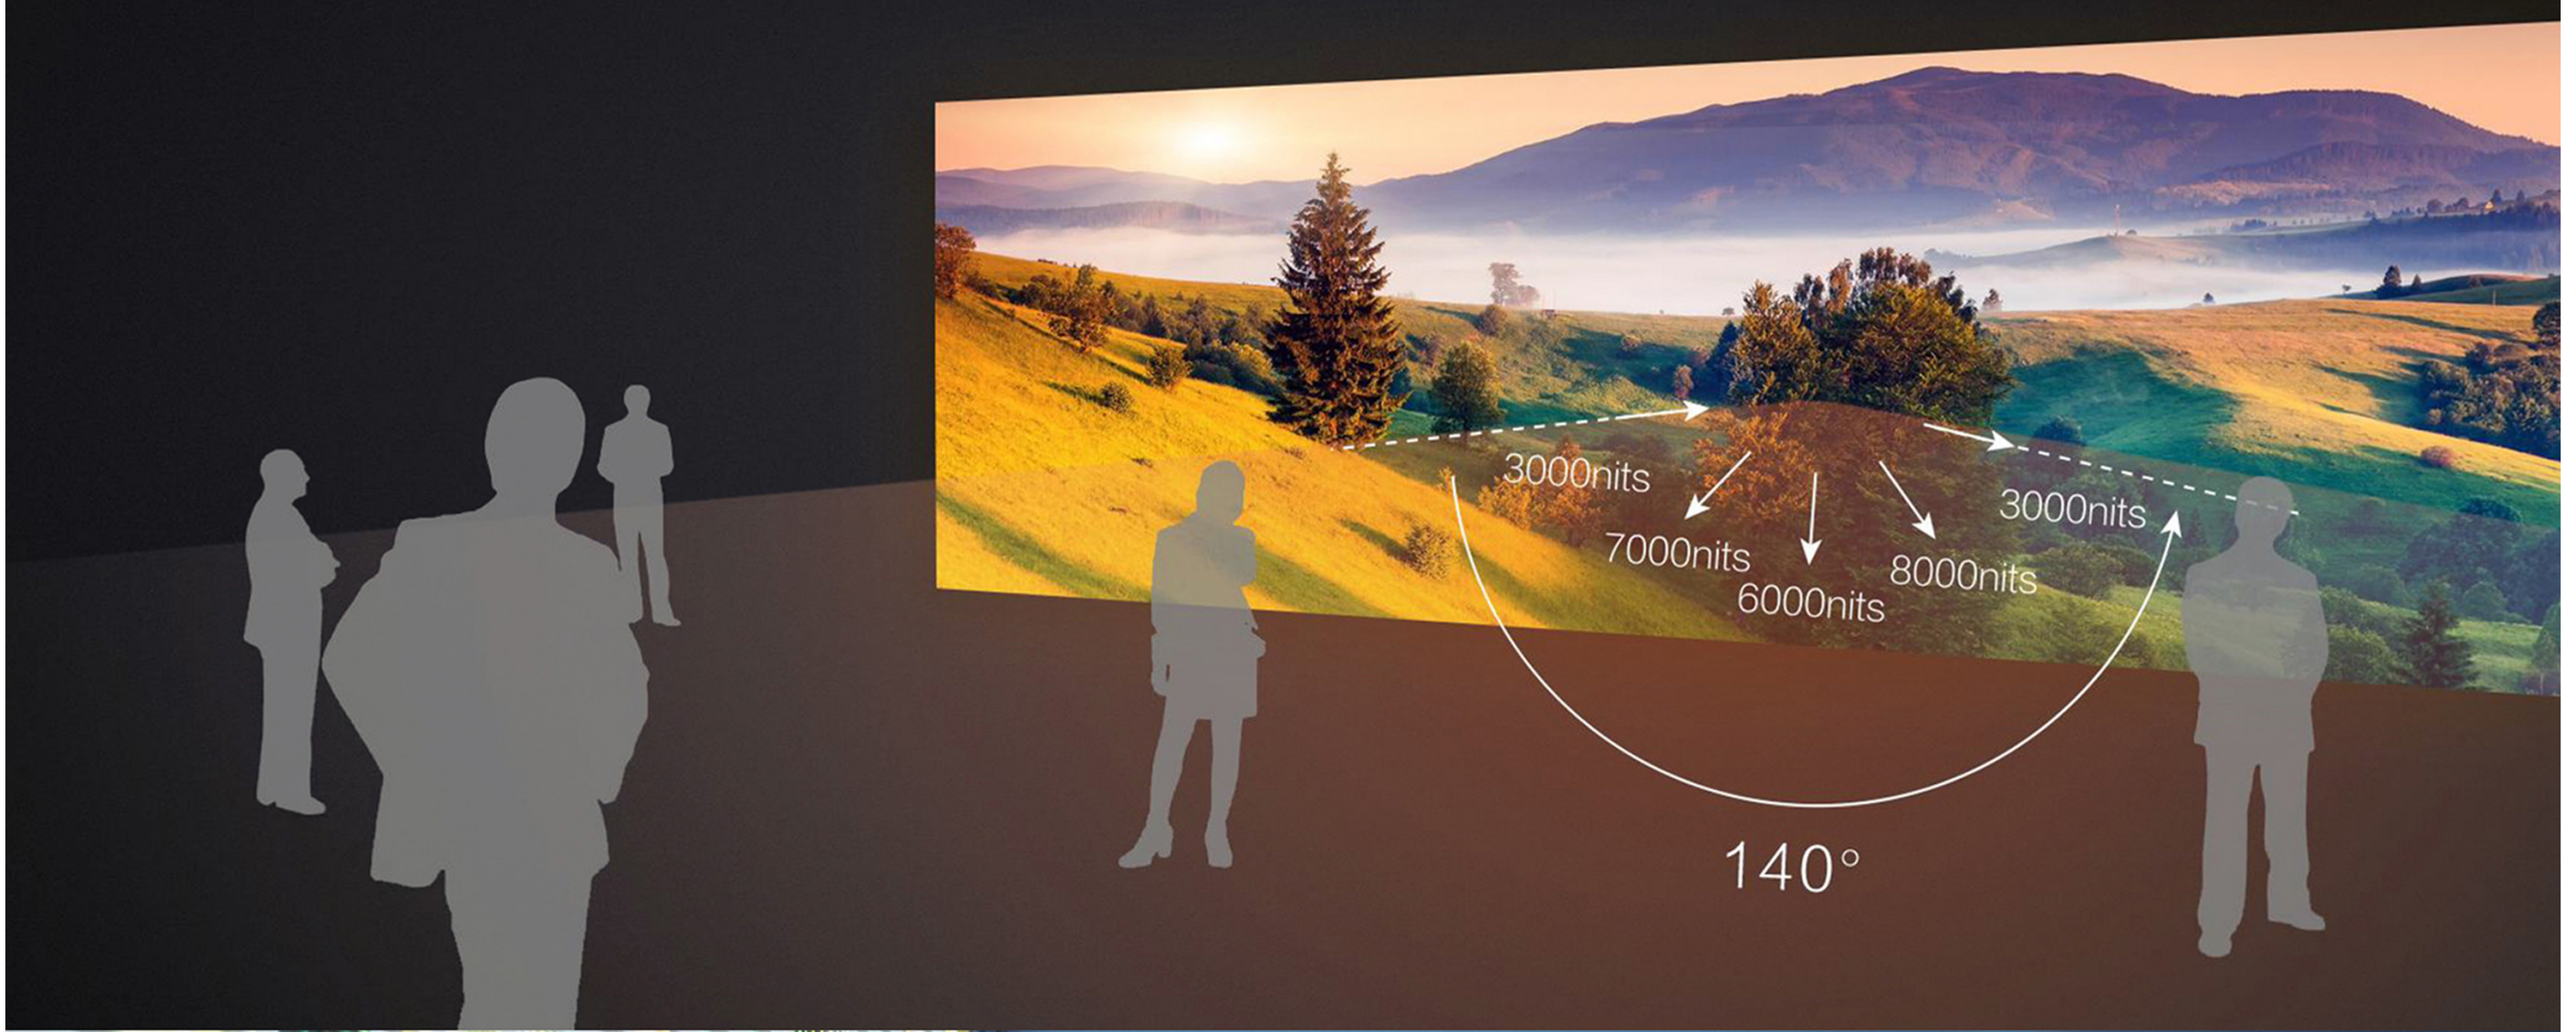

高透光 | 75~90%透光率

採用正發光技術，高透光，有效保障大樓採光，告別”有屏無光”時代

簡潔時尚，體現科技為先

隱藏式箱體連接線，整潔美觀

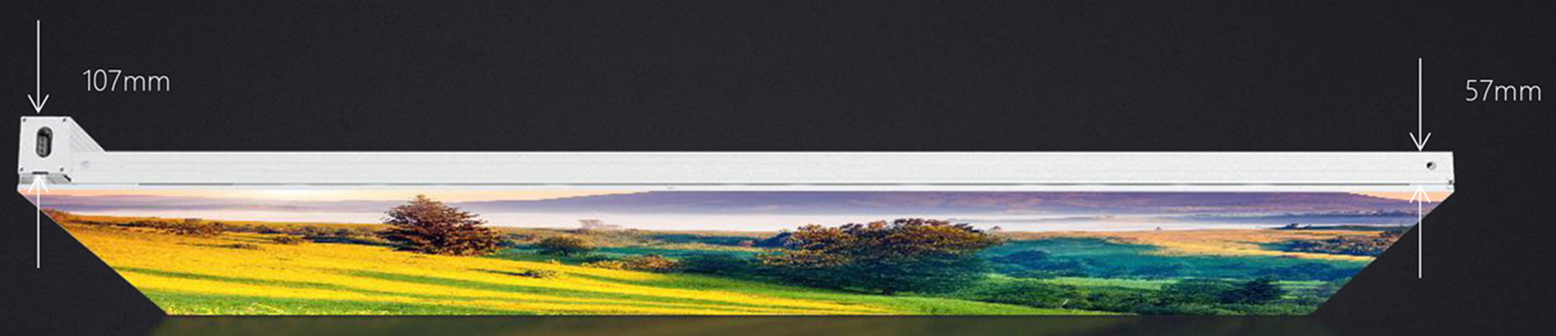

57mm
纖薄箱體

10kg/㎡
超輕箱體

鋁型材
超值感

產品結構圖

PRODUCT STRUCTURE

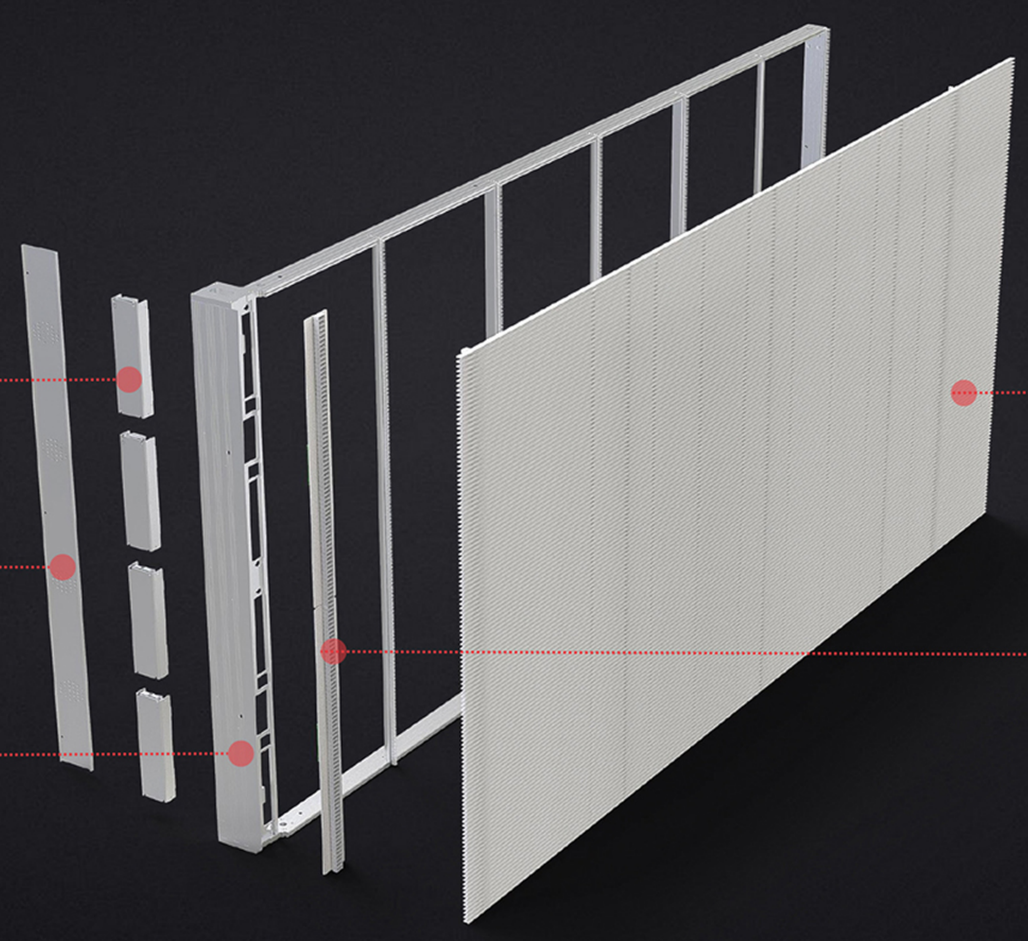

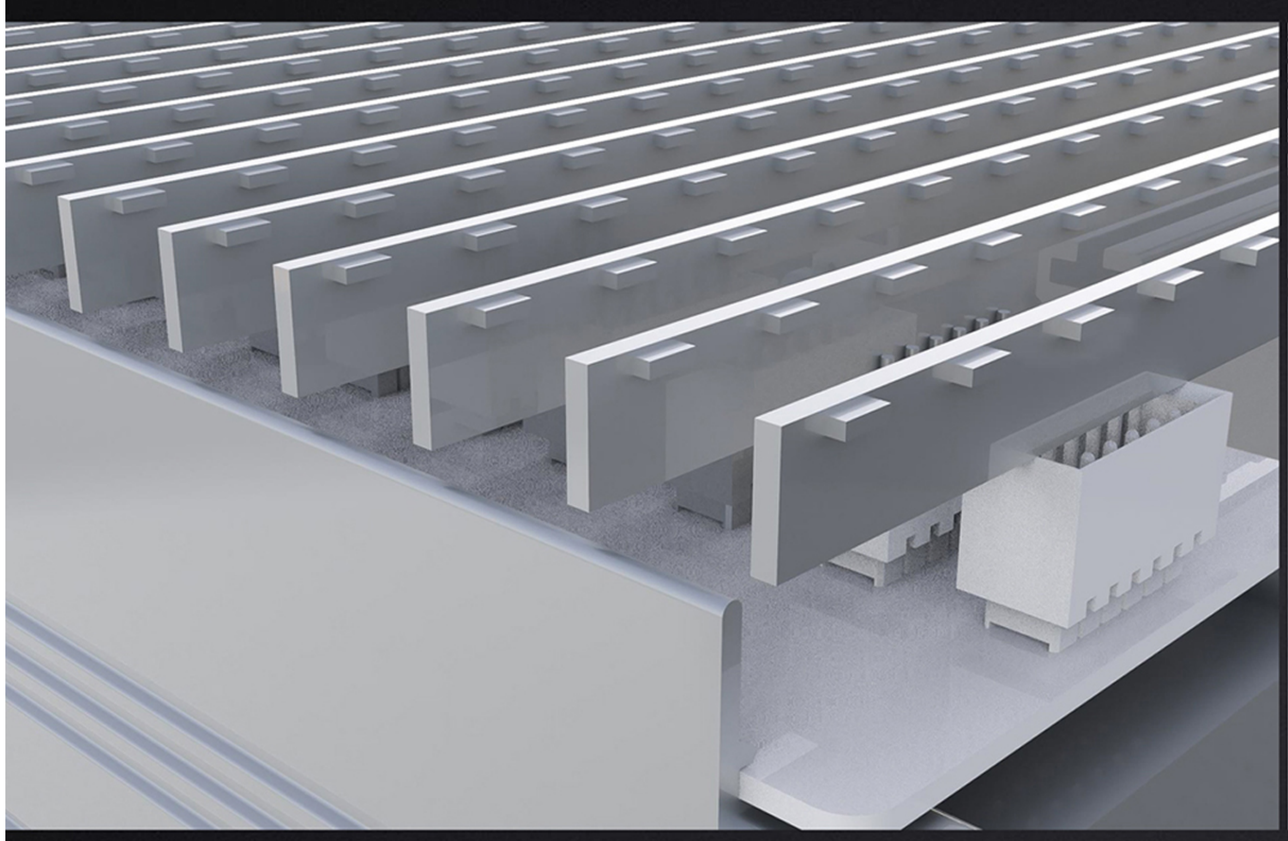

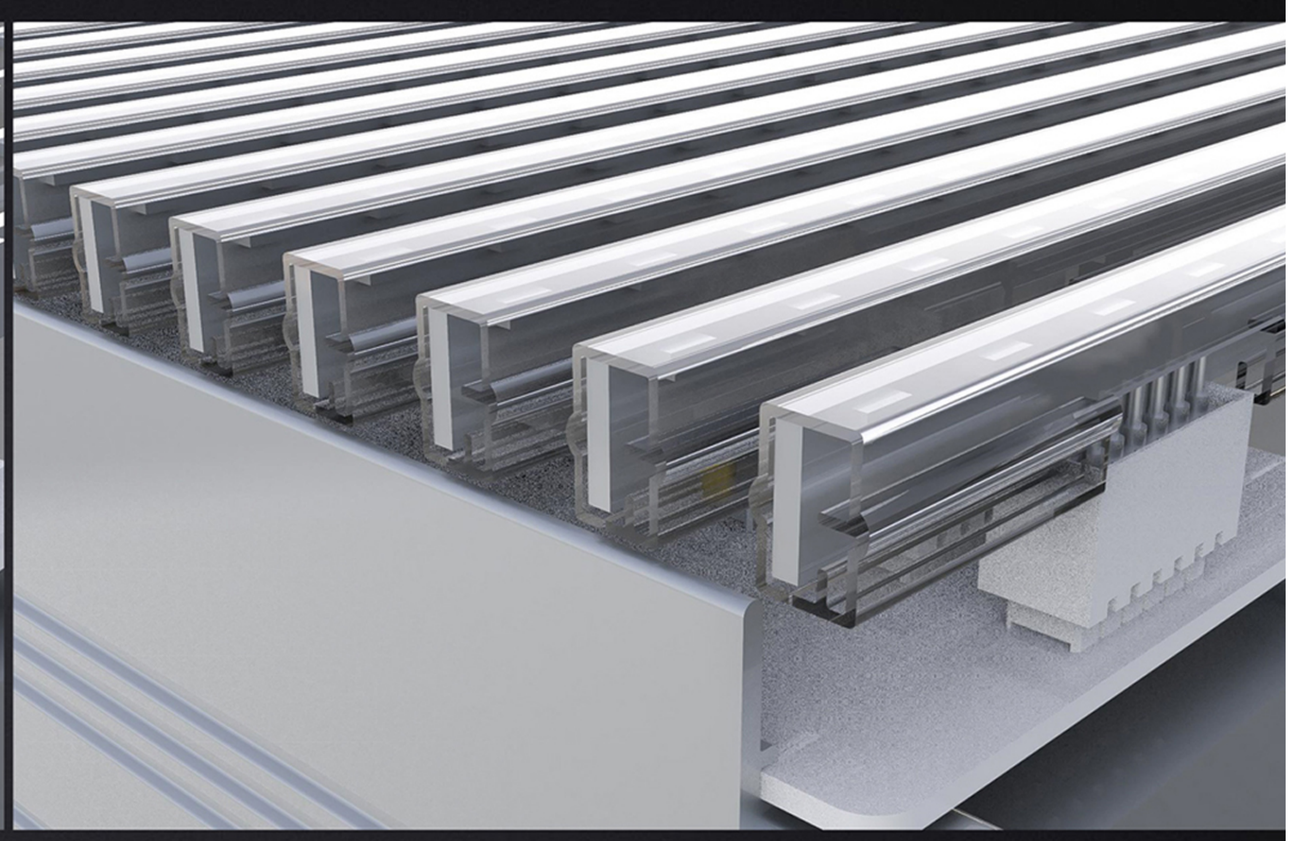

Nsky-N系列

燈條不帶套管N系列

Nsky-T系列

燈條帶套管T系列，有效防塵、防水、防碰撞

型材支撐桿
透明PC支撐桿
型材電源盒
上下連接螺絲
吊桿
透明PC卡扣

高度整合 | A4S 接收卡，即插即用

有效防止錯位誤接